


Uponor S-Press PLUS redukovaný t-kus 25-25-16

1070578

- Unikátny indikátor zalisovania
- Rýchla montáž bez kalibrácie potrubia
- Inovatívny QR kód pre okamžitý digitálny prístup
- Farebné rozlíšenie

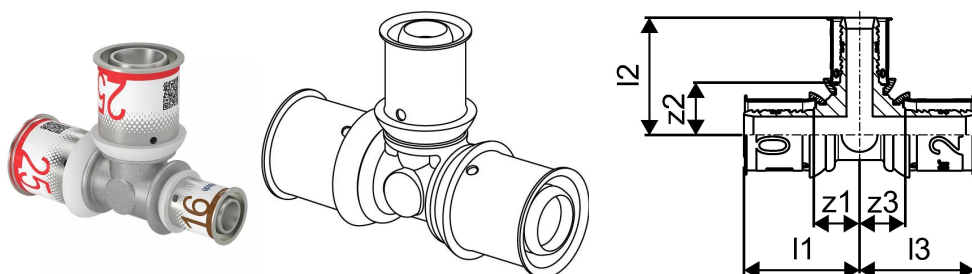

O produkte Uponor S-Press PLUS redukovaný t-kus

Špecifikácia

- Pevná lisovaná objímka z nehrdzavejúcej ocele s kontrolným otvorom
- Presná fixácia čelustí
- Jedinečný indikátor zalisovania
- Rýchle rozpoznanie priemeru
- Test presnosti a bezpečnosti
- Rýchla montáž v 3 krokoch
- 100% spätná kompatibilita s existujúcimi komponentami Uponor
- Inovatívny QR kód pre okamžitý digitálny prístup

Aplikácia

- Pitná voda: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.
- Vykurovanie: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje až do 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 6 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín počas životnosti.

Ak nie je uvedené inak:


- Závitové prechody podľa EN 10226-1.

Certifikácia

- Schválené miestnym OM.
- Napr.
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS redukovaný t-kus 25-25-16

1070578

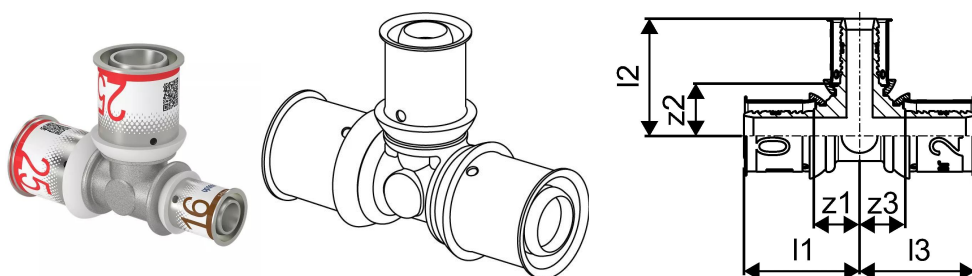

Technické informácie

Item no EAN	6414905218981
Item no GTIN	06414905218981
Item no VVS	045476309
RSK no.	1808022
Item no NRF	5114504
Item no LVI	1720760
Položka (merná jednotka)	ks
Dĺžka (I1)	47 mm
Dĺžka (I2)	47 mm
Dĺžka (I3)	38 mm
Z-rozмеры z2	19 mm
Z-rozмеры z3	19 mm
Množstvo balenia 1	5
Množstvo balenia 3	20
Množstvo balenia 4	1920
Packaging GTIN PL1	06414905291090
Packaging GTIN PL3	06414905424603
Packaging GTIN PL4	06414905291113
Item Unit Length	85
Item Unit Height	63
Item Unit Weight	0,179
Item Unit Width	32

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk