


Uponor S-Press PLUS t-kus vnút. závit 16-Rp1/2"FT-16

1070595

- Unikátny indikátor zalisovania
- Rýchla montáž bez kalibrácie potrubia
- Inovatívny QR kód pre okamžitý digitálny prístup
- Farebné rozlíšenie

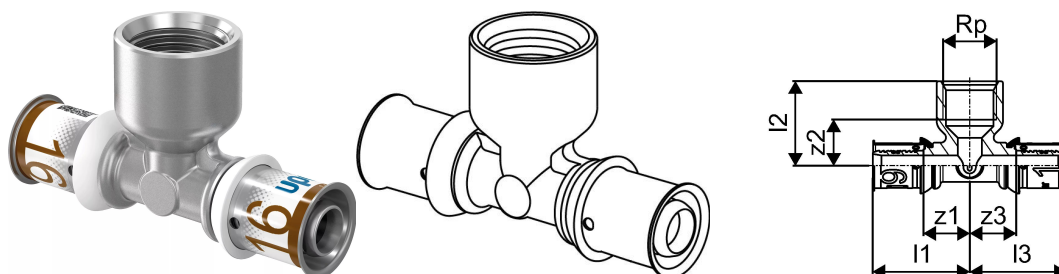

O produkte Uponor S-Press PLUS t-kus vnút. závit

Špecifikácia

- Pevná lisovaná objímka z nehrdzavejúcej ocele s kontrolným otvorom
- Presná fixácia čelustí
- Jedinečný indikátor zalisovania
- Rýchle rozpoznanie priemeru
- Test presnosti a bezpečnosti
- Rýchla montáž v 3 krokoch
- 100% spätná kompatibilita s existujúcimi komponentami Uponor
- Inovatívny QR kód pre okamžitý digitálny prístup

Aplikácia

- Pitná voda: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.
- Vykurovanie: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje až do 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 6 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín počas životnosti.

Ak nie je uvedené inak:


- Závitové prechody podľa EN 10226-1.

Certifikácia

- Schválené miestnym OM.
- Napr.
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS t-kus vnút. závit 16-Rp1/2"FT-16

1070595

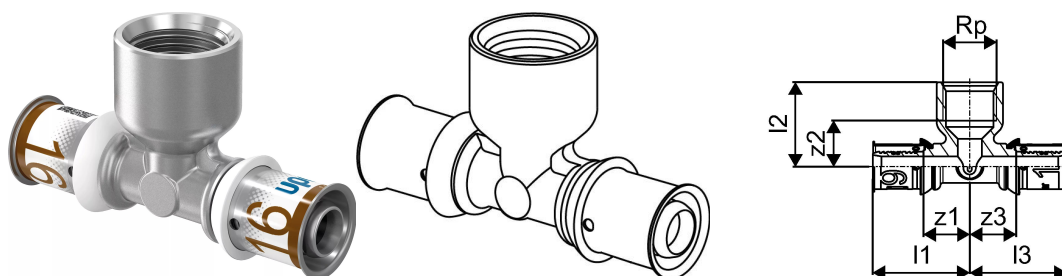

Technické informácie

Item no EAN	6414905219155
Item no GTIN	06414905219155
Item no VVS	045478189
RSK no.	1808031
Item no NRF	5114514
Item no LVI	1720769
Položka (merná jednotka)	ks
Vnútorý závit Rp	1/2 inch
Dĺžka (l1)	38 mm
Dĺžka (l2)	33 mm
Dĺžka (l3)	38 mm
Z-rozмеры z2	18 mm
Z-rozмеры z3	18 mm
Množstvo balenia 1	10
Množstvo balenia 3	40
Množstvo balenia 4	3840
Packaging GTIN PL1	06414905468614
Packaging GTIN PL3	06414905424696
Packaging GTIN PL4	06414905499540
Item Unit Length	76
Item Unit Height	44
Item Unit Weight	0,106
Item Unit Width	26

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



www.uponor.com/sk-sk