


Uponor S-Press PLUS t-kus vnút. závit 20-Rp1/2"FT-20

1070596

- Unikátny indikátor zalisovania
- Rýchla montáž bez kalibrácie potrubia
- Inovatívny QR kód pre okamžitý digitálny prístup
- Farebné rozlíšenie

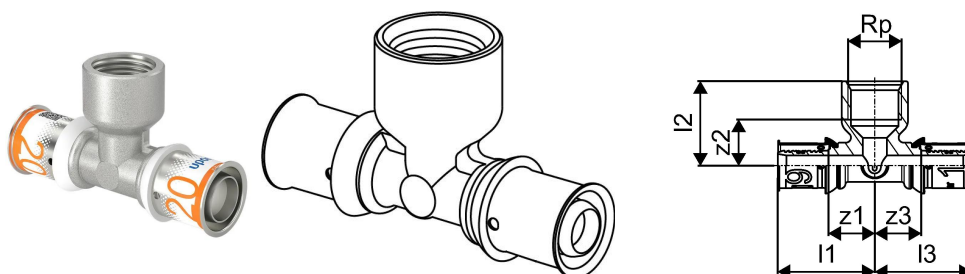

O produkte Uponor S-Press PLUS t-kus vnút. závit

Špecifikácia

- Pevná lisovaná objímka z nehrdzavejúcej ocele s kontrolným otvorom
- Presná fixácia čelustí
- Jedinečný indikátor zalisovania
- Rýchle rozpoznanie priemeru
- Test presnosti a bezpečnosti
- Rýchla montáž v 3 krokoch
- 100% spätná kompatibilita s existujúcimi komponentami Uponor
- Inovatívny QR kód pre okamžitý digitálny prístup

Aplikácia

- Pitná voda: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.
- Vykurovanie: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje až do 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 6 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín počas životnosti.

Ak nie je uvedené inak:


- Závitové prechody podľa EN 10226-1.

Certifikácia

- Schválené miestnym OM.
- Napr.
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS t-kus vnút. závit 20-Rp1/2"FT-20

1070596

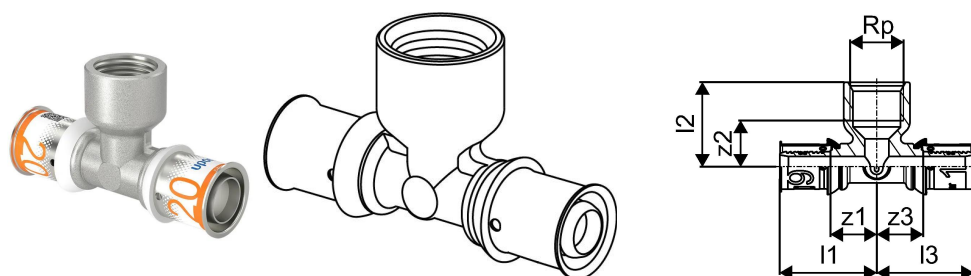

Technické informácie

Item no EAN	6414905219162
Item no GTIN	06414905219162
Item no VVS	045478239
RSK no.	1808032
Item no NRF	5114515
Item no LVI	1720770
Položka (merná jednotka)	ks
Vnútorý závit Rp	1/2 inch
Dĺžka (l1)	40 mm
Dĺžka (l2)	35 mm
Dĺžka (l3)	40 mm
Z-rozмеры z2	20 mm
Z-rozмеры z3	19 mm
Množstvo balenia 1	15
Množstvo balenia 3	60
Množstvo balenia 4	2880
Packaging GTIN PL1	06414905429301
Packaging GTIN PL3	06414905429318
Packaging GTIN PL4	06414905429325
Item Unit Length	80
Item Unit Height	48
Item Unit Weight	0,134
Item Unit Width	26

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



www.uponor.com/sk-sk