


Uponor S-Press PLUS t-kus vnút. závit 25-Rp1/2"FT-25

1070598

- Unikátny indikátor zalisovania
- Rýchla montáž bez kalibrácie potrubia
- Inovatívny QR kód pre okamžitý digitálny prístup
- Farebné rozlíšenie

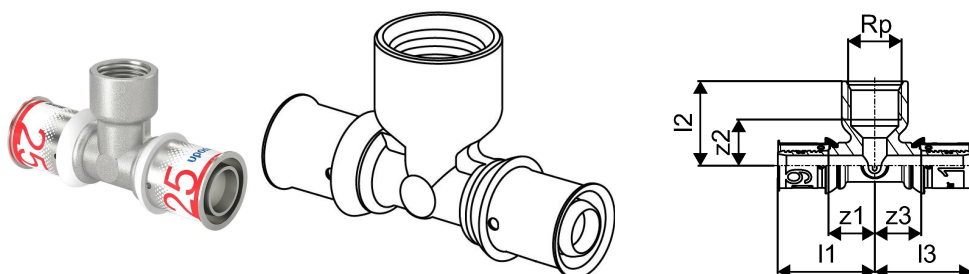

O produkte Uponor S-Press PLUS t-kus vnút. závit

Špecifikácia

- Pevná lisovaná objímka z nehrdzavejúcej ocele s kontrolným otvorom
- Presná fixácia čelustí
- Jedinečný indikátor zalisovania
- Rýchle rozpoznanie priemeru
- Test presnosti a bezpečnosti
- Rýchla montáž v 3 krokoch
- 100% spätná kompatibilita s existujúcimi komponentami Uponor
- Inovatívny QR kód pre okamžitý digitálny prístup

Aplikácia

- Pitná voda: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.
- Vykurovanie: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje až do 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 6 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín počas životnosti.

Ak nie je uvedené inak:


- Závitové prechody podľa EN 10226-1.

Certifikácia

- Schválené miestnym OM.
- Napr.
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS t-kus vnút. závit 25-Rp1/2"FT-25

1070598

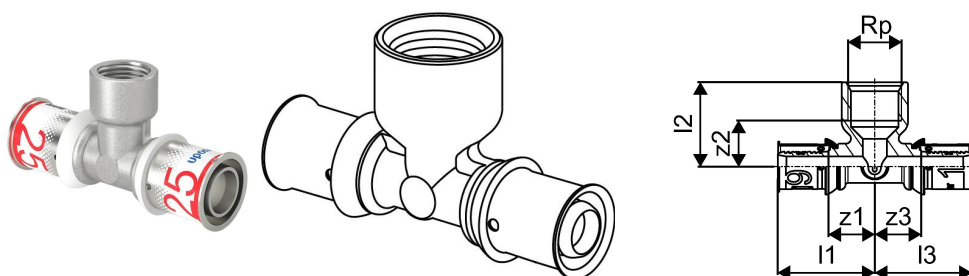

Technické informácie

Item no EAN	6414905219186
Item no GTIN	06414905219186
Item no VVS	045478302
RSK no.	1808034
Item no NRF	5114517
Item no LVI	1720772
Položka (merná jednotka)	ks
Vnútorý závit Rp	1/2 inch
Dĺžka (l1)	48 mm
Dĺžka (l2)	37 mm
Dĺžka (l3)	48 mm
Z-rozмеры z2	22 mm
Z-rozмеры z3	19 mm
Množstvo balenia 1	5
Množstvo balenia 3	20
Množstvo balenia 4	960
Packaging GTIN PL1	06414905290918
Packaging GTIN PL3	06414905424726
Packaging GTIN PL4	06414905290925
Item Unit Length	95
Item Unit Height	53
Item Unit Weight	0,204
Item Unit Width	32

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



www.uponor.com/sk-sk