


Uponor S-Press PLUS t-kus vnút. závit 25-Rp3/4"FT-25

1070599

- Unikátny indikátor zalisovania
- Rýchla montáž bez kalibrácie potrubia
- Inovatívny QR kód pre okamžitý digitálny prístup
- Farebné rozlíšenie

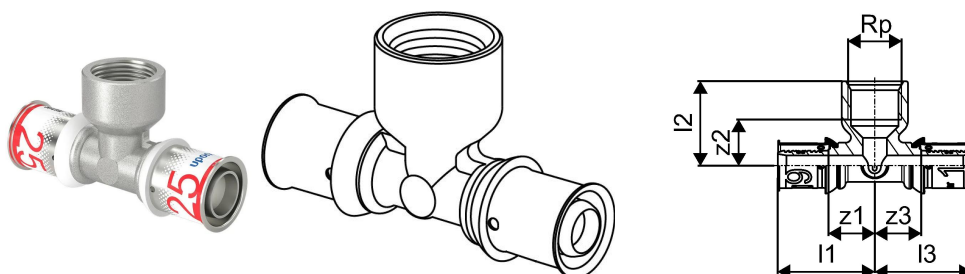

O produkte Uponor S-Press PLUS t-kus vnút. závit

Špecifikácia

- Pevná lisovaná objímka z nehrdzavejúcej ocele s kontrolným otvorom
- Presná fixácia čelustí
- Jedinečný indikátor zalisovania
- Rýchle rozpoznanie priemeru
- Test presnosti a bezpečnosti
- Rýchla montáž v 3 krokoch
- 100% spätná kompatibilita s existujúcimi komponentami Uponor
- Inovatívny QR kód pre okamžitý digitálny prístup

Aplikácia

- Pitná voda: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.
- Vykurovanie: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje až do 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 6 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín počas životnosti.

Ak nie je uvedené inak:


- Závitové prechody podľa EN 10226-1.

Certifikácia

- Schválené miestnym OM.
- Napr.
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS t-kus vnút. závit 25-Rp3/4"FT-25

1070599

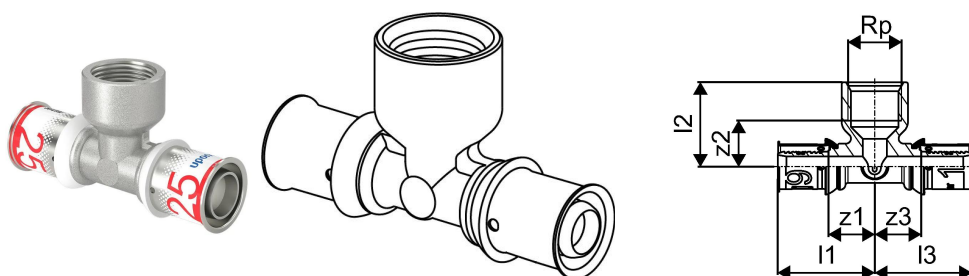

Technické informácie

Item no EAN	6414905219193
Item no GTIN	06414905219193
Item no VVS	045478310
RSK no.	1808035
Item no NRF	5114518
Item no LVI	1720773
Položka (merná jednotka)	ks
Vnútorý závit Rp	3/4 inch
Dĺžka (l1)	50 mm
Dĺžka (l2)	40 mm
Dĺžka (l3)	50 mm
Z-rozмеры z2	23 mm
Z-rozмеры z3	22 mm
Množstvo balenia 1	5
Množstvo balenia 3	20
Množstvo balenia 4	960
Packaging GTIN PL1	06414905427284
Packaging GTIN PL3	06414905427291
Packaging GTIN PL4	06414905427307
Item Unit Length	100
Item Unit Height	56
Item Unit Weight	0,249
Item Unit Width	33

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



www.uponor.com/sk-sk