


Uponor S-Press PLUS t-kus vnút. závit 32-Rp1/2"FT-32

1070600

- Unikátny indikátor zalisovania
- Rýchla montáž bez kalibrácie potrubia
- Inovatívny QR kód pre okamžitý digitálny prístup
- Farebné rozlíšenie

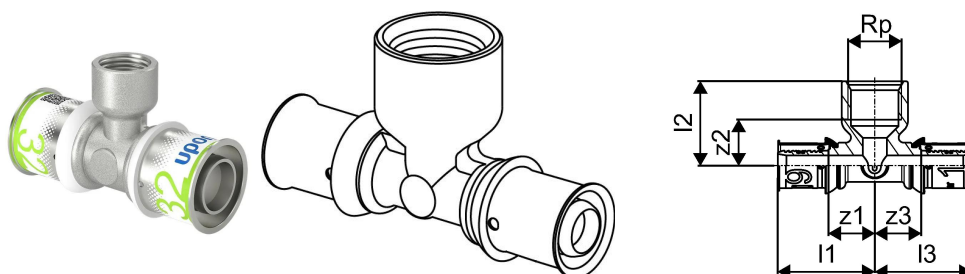

O produkte Uponor S-Press PLUS t-kus vnút. závit

Špecifikácia

- Pevná lisovaná objímka z nehrdzavejúcej ocele s kontrolným otvorom
- Presná fixácia čelustí
- Jedinečný indikátor zalisovania
- Rýchle rozpoznanie priemeru
- Test presnosti a bezpečnosti
- Rýchla montáž v 3 krokoch
- 100% spätná kompatibilita s existujúcimi komponentami Uponor
- Inovatívny QR kód pre okamžitý digitálny prístup

Aplikácia

- Pitná voda: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.
- Vykurovanie: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje až do 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 6 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín počas životnosti.

Ak nie je uvedené inak:


- Závitové prechody podľa EN 10226-1.

Certifikácia

- Schválené miestnym OM.
- Napr.
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS t-kus vnút. závit 32-Rp1/2"FT-32

1070600

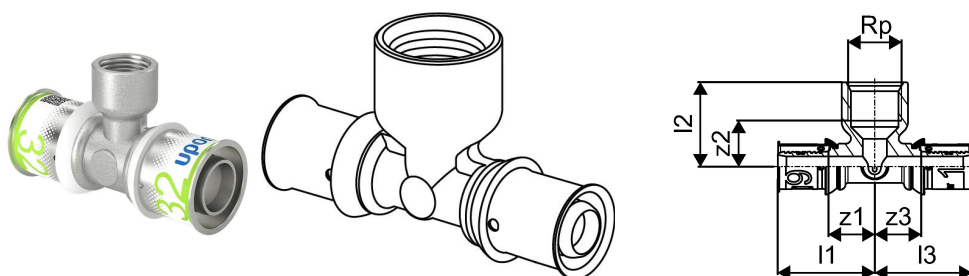

Technické informácie

Item no EAN	6414905219209
Item no GTIN	06414905219209
Item no VVS	045478365
RSK no.	1808036
Item no NRF	5114519
Item no LVI	1720774
Položka (merná jednotka)	ks
Vnútorý závit Rp	1/2 inch
Dĺžka (l1)	47 mm
Dĺžka (l2)	40 mm
Dĺžka (l3)	47 mm
Z-rozмеры z2	25 mm
Z-rozмеры z3	18 mm
Množstvo balenia 1	5
Množstvo balenia 3	20
Množstvo balenia 4	960
Packaging GTIN PL1	06414905468638
Packaging GTIN PL3	06414905424740
Packaging GTIN PL4	06414905499564
Item Unit Length	93
Item Unit Height	60
Item Unit Weight	0,261
Item Unit Width	39

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



www.uponor.com/sk-sk