


Uponor S-Press PLUS t-kus vnút. závit 32-Rp3/4"FT-32

1070601

- Unikátny indikátor zalisovania
- Rýchla montáž bez kalibrácie potrubia
- Inovatívny QR kód pre okamžitý digitálny prístup
- Farebné rozlíšenie

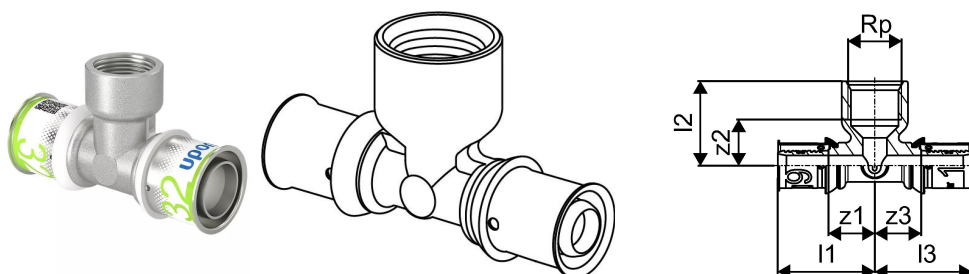

O produkte Uponor S-Press PLUS t-kus vnút. závit

Špecifikácia

- Pevná lisovaná objímka z nehrdzavejúcej ocele s kontrolným otvorom
- Presná fixácia čelustí
- Jedinečný indikátor zalisovania
- Rýchle rozpoznanie priemeru
- Test presnosti a bezpečnosti
- Rýchla montáž v 3 krokoch
- 100% spätná kompatibilita s existujúcimi komponentami Uponor
- Inovatívny QR kód pre okamžitý digitálny prístup

Aplikácia

- Pitná voda: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.
- Vykurovanie: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje až do 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 6 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín počas životnosti.

Ak nie je uvedené inak:


- Závitové prechody podľa EN 10226-1.

Certifikácia

- Schválené miestnym OM.
- Napr.
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS t-kus vnút. závit 32-Rp3/4"FT-32

1070601

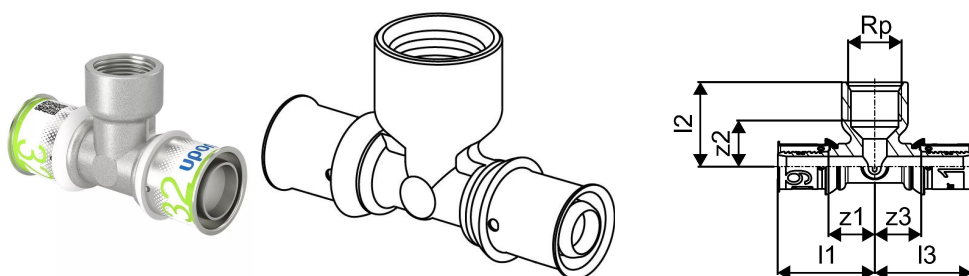

Technické informácie

Item no EAN	6414905219216
Item no GTIN	06414905219216
Item no VVS	045478371
RSK no.	1808037
Item no NRF	5114521
Item no LVI	1720775
Položka (merná jednotka)	ks
Vnútorý závit Rp	3/4 inch
Dĺžka (l1)	51 mm
Dĺžka (l2)	44 mm
Dĺžka (l3)	51 mm
Z-rozмеры z2	27 mm
Z-rozмеры z3	23 mm
Množstvo balenia 1	5
Množstvo balenia 3	20
Množstvo balenia 4	960
Packaging GTIN PL1	06414905468645
Packaging GTIN PL3	06414905424757
Packaging GTIN PL4	06414905499571
Item Unit Length	102
Item Unit Height	63
Item Unit Weight	0,318
Item Unit Width	39

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



www.uponor.com/sk-sk