


Uponor S-Press PLUS prechod MLC - meď 32-28CU

1070620

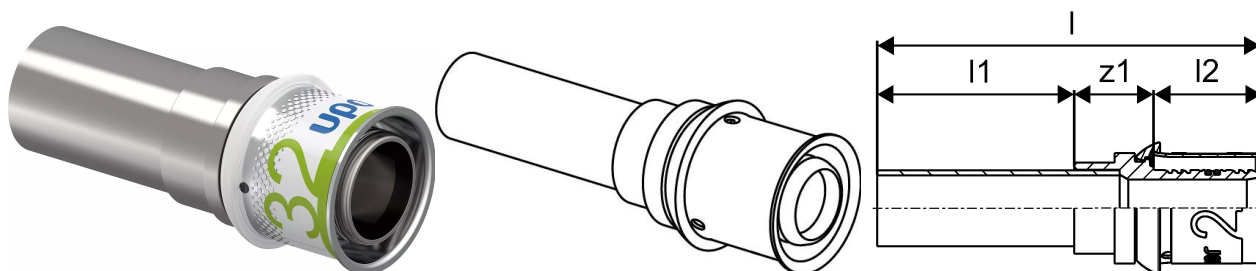

O produkte Uponor S-Press PLUS prechod MLC - meď

Špecifikácia

- Pevná lisovaná objímka z nehrdzavejúcej ocele s kontrolným otvorom
- Presná fixácia čelustí
- Jedinečný indikátor zalisovania
- Rýchle rozpoznanie priemeru
- Test presnosti a bezpečnosti
- Rýchla montáž v 3 krokoch
- 100% spätná kompatibilita s existujúcimi komponentami Uponor
- Inovatívny QR kód pre okamžitý digitálny prístup

Aplikácia

- Pitná voda: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.
- Vykurovanie: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje až do 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 6 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín počas životnosti.

Ak nie je uvedené inak:


- Závitové prechody podľa EN 10226-1.

Certifikácia

- Schválené miestnym OM.
- Napr.
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS prechod MLC - meď 32-28CU

1070620

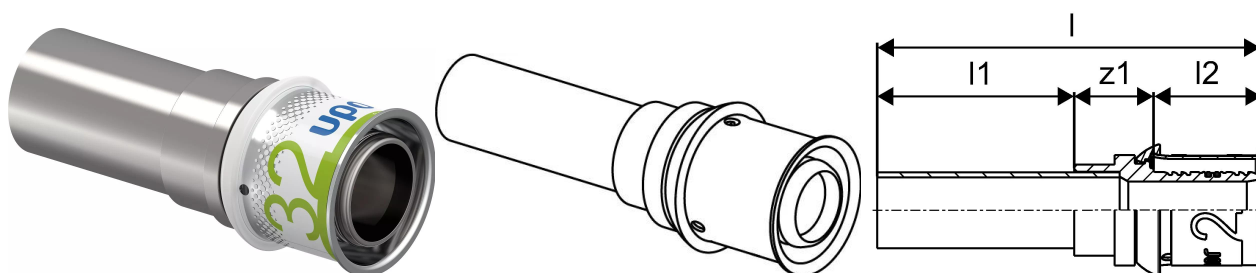

Technické informácie

Item no EAN	6414905219407
Item no GTIN	06414905219407
Item no VVS	045485032
RSK no.	1899445
Item no NRF	5114542
Item no LVI	1720794
Položka (merná jednotka)	ks
Dĺžka (l)	92 mm
Dĺžka (l1)	43 mm
Dĺžka (l2)	28 mm
Množstvo balenia 1	5
Množstvo balenia 3	20
Množstvo balenia 4	960
Packaging GTIN PL1	06414905468805
Packaging GTIN PL3	06414905424801
Packaging GTIN PL4	06414905499731
Item Unit Length	92
Item Unit Height	39
Item Unit Weight	0,16
Item Unit Width	39

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

Slovenská republika

T +421 232 111 300

E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk