


Uponor S-Press PLUS ukončovacia zátka 16

1070621

- Unikátny indikátor zalisovania
- Rýchla montáž bez kalibrácie potrubia
- Inovatívny QR kód pre okamžitý digitálny prístup

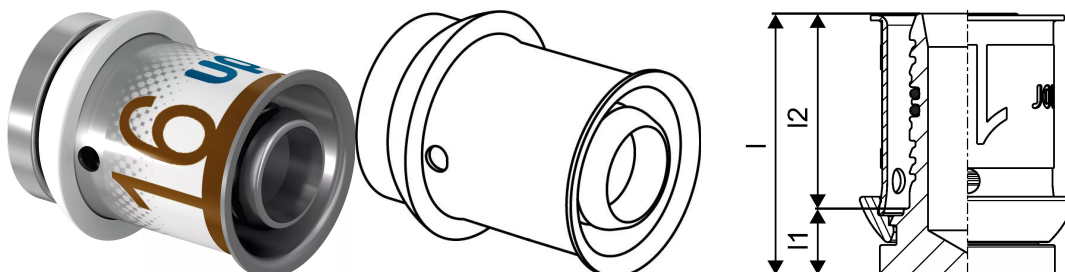

O produkte Uponor S-Press PLUS ukončovacia zátka

Špecifikácia

- Pevná lisovaná objímka z nehrdzavejúcej ocele s kontrolným otvorom
- Presná fixácia čelustí
- Jedinečný indikátor zalisovania
- Rýchle rozpoznanie priemeru
- Test presnosti a bezpečnosti
- Rýchla montáž v 3 krokoch
- 100% spätná kompatibilita s existujúcimi komponentami Uponor
- Inovatívny QR kód pre okamžitý digitálny prístup

Aplikácia

- Pitná voda: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.
- Vykurovanie: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje až do 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 6 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín počas životnosti.

Ak nie je uvedené inak:


- Závitové prechody podľa EN 10226-1.

Certifikácia

- Schválené miestnym OM.
- Napr.
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS ukončovacia zátka 16

1070621

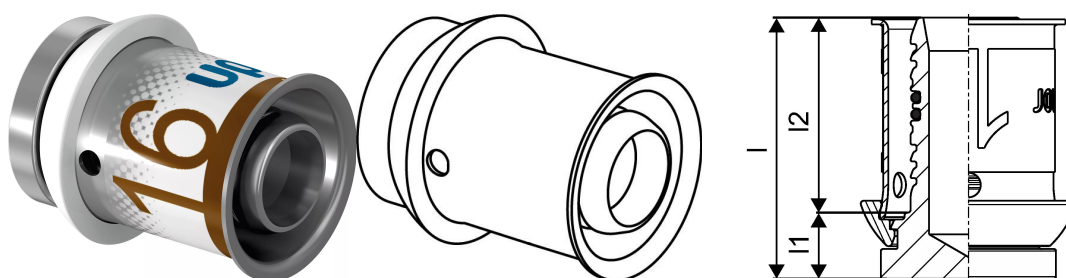

Technické informácie

Item no EAN	6414905219414
Item no GTIN	06414905219414
Item no VVS	045313916
RSK no.	1899446
Item no NRF	5114543
Item no LVI	1720795
Položka (merná jednotka)	ks
Dĺžka (l)	27 mm
Dĺžka (l1)	7 mm
Dĺžka (l2)	20 mm
Množstvo balenia 1	40
Množstvo balenia 3	160
Množstvo balenia 4	15360
Packaging GTIN PL1	06414905635016
Packaging GTIN PL3	06414905424818
Packaging GTIN PL4	06414905499748
Item Unit Length	27
Item Unit Height	22
Item Unit Weight	0,023
Item Unit Width	22

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk