


Uponor S-Press PLUS ukončovacia zátka 20

1070622

- Unikátny indikátor zalisovania
- Rýchla montáž bez kalibrácie potrubia
- Inovatívny QR kód pre okamžitý digitálny prístup

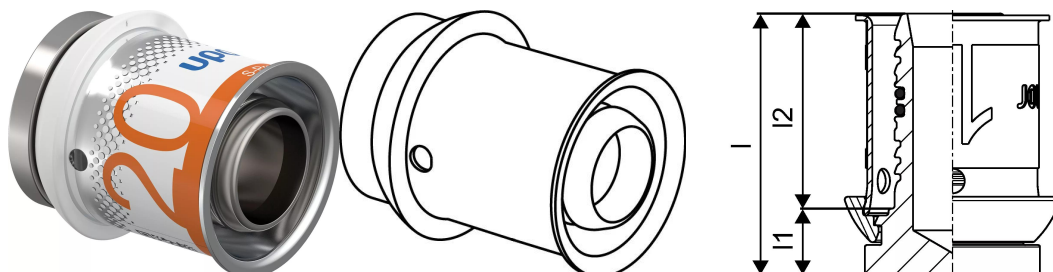

O produkte Uponor S-Press PLUS ukončovacia zátka

Špecifikácia

- Pevná lisovaná objímka z nehrdzavejúcej ocele s kontrolným otvorom
- Presná fixácia čelustí
- Jedinečný indikátor zalisovania
- Rýchle rozpoznanie priemeru
- Test presnosti a bezpečnosti
- Rýchla montáž v 3 krokoch
- 100% spätná kompatibilita s existujúcimi komponentami Uponor
- Inovatívny QR kód pre okamžitý digitálny prístup

Aplikácia

- Pitná voda: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.
- Vykurovanie: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje až do 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 6 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín počas životnosti.

Ak nie je uvedené inak:


- Závitové prechody podľa EN 10226-1.

Certifikácia

- Schválené miestnym OM.
- Napr.
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS ukončovacia zátka 20

1070622

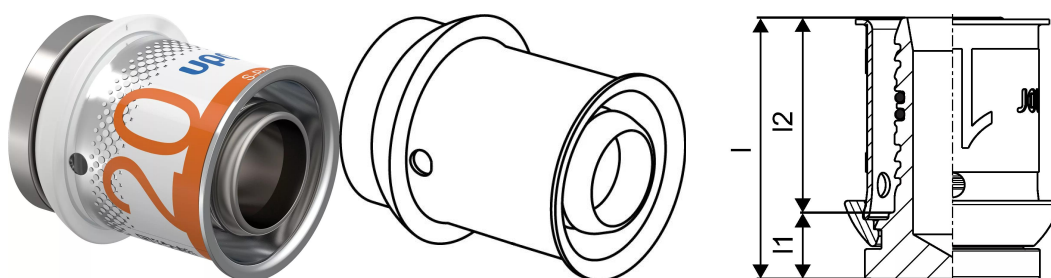

Technické informácie

Item no EAN	6414905219421
Item no GTIN	06414905219421
Item no VVS	045313920
RSK no.	1899447
Item no NRF	5114544
Item no LVI	1720796
Položka (merná jednotka)	ks
Dĺžka (l)	28 mm
Dĺžka (l1)	7 mm
Dĺžka (l2)	21 mm
Množstvo balenia 1	20
Množstvo balenia 4	7680
Packaging GTIN PL1	06414905635023
Packaging GTIN PL4	06414905499755
Item Unit Length	28
Item Unit Height	26
Item Unit Weight	0,035
Item Unit Width	26

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk