


Uponor S-Press PLUS ukončovacia zátka 32

1070624

- Unikátny indikátor zalisovania
- Rýchla montáž bez kalibrácie potrubia
- Inovatívny QR kód pre okamžitý digitálny prístup

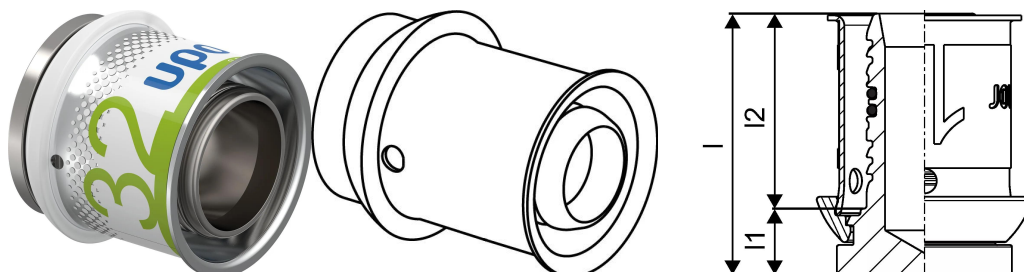

O produkte Uponor S-Press PLUS ukončovacia zátka

Špecifikácia

- Pevná lisovaná objímka z nehrdzavejúcej ocele s kontrolným otvorom
- Presná fixácia čelustí
- Jedinečný indikátor zalisovania
- Rýchle rozpoznanie priemeru
- Test presnosti a bezpečnosti
- Rýchla montáž v 3 krokoch
- 100% spätná kompatibilita s existujúcimi komponentami Uponor
- Inovatívny QR kód pre okamžitý digitálny prístup

Aplikácia

- Pitná voda: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.
- Vykurovanie: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje až do 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 6 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín počas životnosti.

Ak nie je uvedené inak:


- Závitové prechody podľa EN 10226-1.

Certifikácia

- Schválené miestnym OM.
- Napr.
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS ukončovacia zátka 32

1070624

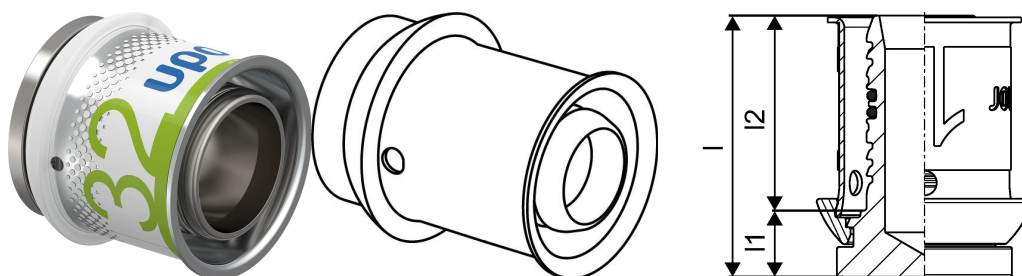

Technické informácie

Item no EAN	6414905219445
Item no GTIN	06414905219445
Item no VVS	045313932
RSK no.	1899449
Item no NRF	5114546
Item no LVI	1720798
Položka (merná jednotka)	ks
Dĺžka (l)	35 mm
Dĺžka (I1)	7 mm
Dĺžka (I2)	28 mm
Množstvo balenia 1	5
Množstvo balenia 4	1920
Packaging GTIN PL1	06414905468843
Packaging GTIN PL4	06414905499779
Item Unit Length	35
Item Unit Height	39
Item Unit Weight	0,103
Item Unit Width	39

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk