


Uponor S-Press PLUS prech. U nástenka 16-Rp1/2"FT-16

1070629

- Unikátny indikátor zalisovania
- Rýchla montáž bez kalibrácie potrubia
- Inovatívny QR kód pre okamžitý digitálny prístup
- Inštaláciu na stenu alebo na Uponor Smart Aqua montážnu lištu priamu alebo so zalomením.

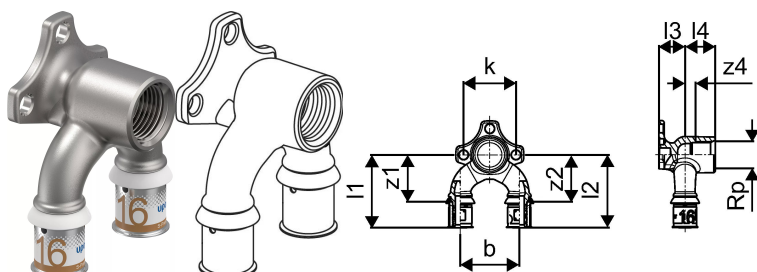

O produkte Uponor S-Press PLUS prech. U nástenka

Špecifikácia

- Pevná lisovaná objímka z nehrdzavejúcej ocele s kontrolným otvorom
- Presná fixácia čelustí
- Jedinečný indikátor zalisovania
- Rýchle rozpoznanie priemeru
- Test presnosti a bezpečnosti
- Rýchla montáž v 3 krokoch
- 100% spätná kompatibilita s existujúcimi komponentami Uponor
- Inovatívny QR kód pre okamžitý digitálny prístup

Aplikácia

- Pitná voda: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.
- Vykurovanie: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje až do 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 6 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín počas životnosti.

Ak nie je uvedené inak:


- Závitové prechody podľa EN 10226-1.

Certifikácia

- Schválené miestnym OM.
- Napr.
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS prech. U nástenka 16-Rp1/2"FT-16

1070629

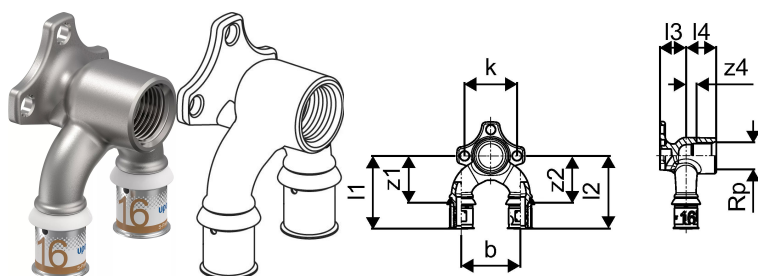

Technické informácie

Item no EAN	6414905219452
Item no GTIN	06414905219452
Položka (merná jednotka)	ks
Vnútorný závit Rp	1/2 inch
Dĺžka (l1)	56 mm
Dĺžka (l2)	56 mm
Dĺžka (l3)	20 mm
Z-rozмеры b	45 mm
Z-rozмеры k	40 mm
Z-rozмеры z2	36 mm
Z-rozмеры z4	8 mm
Množstvo balenia 1	5
Množstvo balenia 3	20
Množstvo balenia 4	960
Packaging GTIN PL1	06414905468850
Packaging GTIN PL3	06414905424986
Packaging GTIN PL4	06414905499786
Item Unit Length	82
Item Unit Height	43
Item Unit Weight	0,229
Item Unit Width	67

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk