


Uponor S-Press PLUS nást. krátka verzia M 16-Rp1/2"FT

1070639

- Unikátny indikátor zalisovania
- Rýchla montáž bez kalibrácie potrubia
- Inovatívny QR kód pre okamžitý digitálny prístup
- Inštaláciu na stenu alebo na Uponor Smart Aqua montážnu lištu priamu alebo so zalomením.

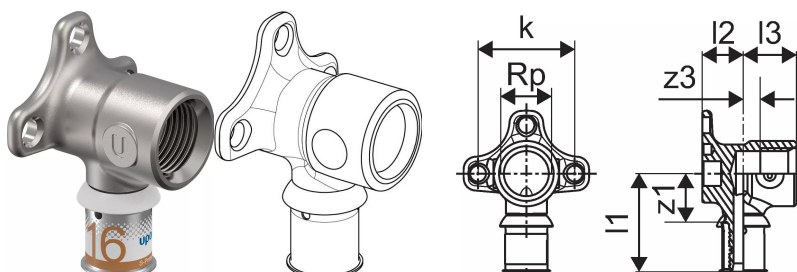

O produkte Uponor S-Press PLUS nást. krátka verzia M

Špecifikácia

- Pevná lisovaná objímka z nehrdzavejúcej ocele s kontrolným otvorom
- Presná fixácia čelustí
- Jedinečný indikátor zalisovania
- Rýchle rozpoznanie priemeru
- Test presnosti a bezpečnosti
- Rýchla montáž v 3 krokoch
- 100% spätná kompatibilita s existujúcimi komponentami Uponor
- Inovatívny QR kód pre okamžitý digitálny prístup

Aplikácia

- Pitná voda: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.
- Vykurovanie: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje až do 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 6 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín počas životnosti.

Ak nie je uvedené inak:


- Závitové prechody podľa EN 10226-1.

Certifikácia

- Schválené miestnym OM.
- Napr.
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS nást. krátka verzia M 16-Rp1/2"FT

1070639

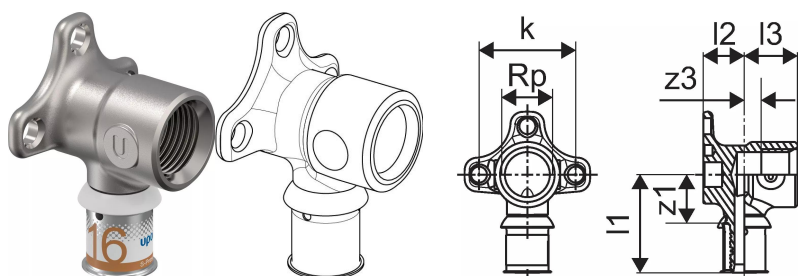

Technické informácie

Item no EAN	6414905219551
Item no GTIN	06414905219551
Item no VVS	045475016
RSK no.	1896550
Item no NRF	5114548
Položka (merná jednotka)	ks
Vnútorý závit Rp	1/2 inch
Dĺžka (l1)	41 mm
Dĺžka (l2)	17 mm
Dĺžka (l3)	22 mm
Z-rozмеры k	40 mm
Z-rozмеры z3	7 mm
Množstvo balenia 1	10
Množstvo balenia 3	40
Množstvo balenia 4	1920
Packaging GTIN PL1	06414905291960
Packaging GTIN PL3	06414905424832
Packaging GTIN PL4	06414905291984
Item Unit Length	67
Item Unit Height	40
Item Unit Weight	0,136
Item Unit Width	51

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk