


Uponor S-Press PLUS nást. krátka verzia M 20-Rp1/2"FT

1070640

- Unikátny indikátor zalisovania
- Rýchla montáž bez kalibrácie potrubia
- Inovatívny QR kód pre okamžitý digitálny prístup
- Inštaláciu na stenu alebo na Uponor Smart Aqua montážnu lištu priamu alebo so zalomením.

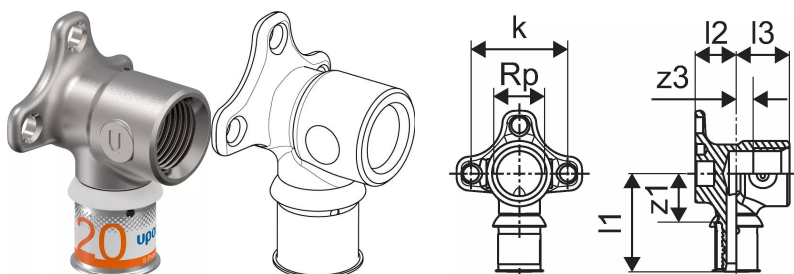

O produkte Uponor S-Press PLUS nást. krátka verzia M

Špecifikácia

- Pevná lisovaná objímka z nehrdzavejúcej ocele s kontrolným otvorom
- Presná fixácia čelustí
- Jedinečný indikátor zalisovania
- Rýchle rozpoznanie priemeru
- Test presnosti a bezpečnosti
- Rýchla montáž v 3 krokoch
- 100% spätná kompatibilita s existujúcimi komponentami Uponor
- Inovatívny QR kód pre okamžitý digitálny prístup

Aplikácia

- Pitná voda: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.
- Vykurovanie: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje až do 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 6 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín počas životnosti.

Ak nie je uvedené inak:


- Závitové prechody podľa EN 10226-1.

Certifikácia

- Schválené miestnym OM.
- Napr.
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS nást. krátka verzia M 20-Rp1/2"FT

1070640

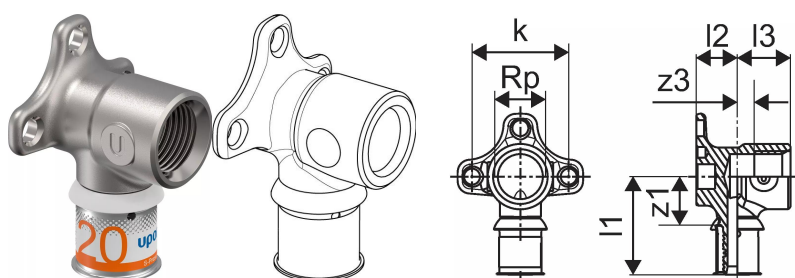

Technické informácie

Item no EAN	6414905219568
Item no GTIN	06414905219568
Item no VVS	045475020
RSK no.	1896551
Item no NRF	5114549
Položka (merná jednotka)	ks
Vnútorý závit Rp	1/2 inch
Dĺžka (l1)	42 mm
Dĺžka (l2)	17 mm
Dĺžka (l3)	23 mm
Z-rozмеры k	40 mm
Z-rozмеры z3	8 mm
Množstvo balenia 1	10
Množstvo balenia 3	40
Množstvo balenia 4	1920
Packaging GTIN PL1	06414905289103
Packaging GTIN PL3	06414905424849
Packaging GTIN PL4	06414905289127
Item Unit Length	70
Item Unit Height	41
Item Unit Weight	0,151
Item Unit Width	51

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk