


Uponor S-Press PLUS nástenka dlhá verzia L 16-Rp1/2"FT

1070644

- Unikátny indikátor zalisovania
- Rýchla montáž bez kalibrácie potrubia
- Inovatívny QR kód pre okamžitý digitálny prístup
- Inštaláciu na stenu alebo na Uponor Smart Aqua montážnu lištu priamu alebo so zalomením.

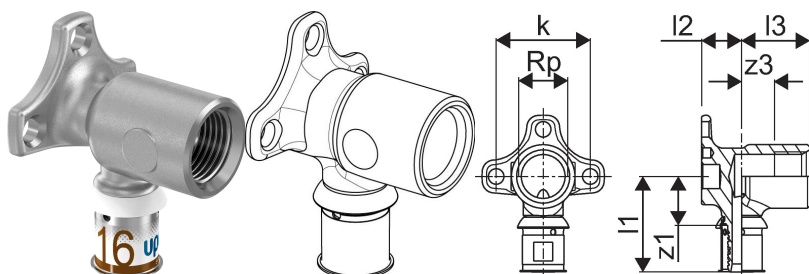

O produkte Uponor S-Press PLUS nástenka dlhá verzia L

Špecifikácia

- Pevná lisovaná objímka z nehrdzavejúcej ocele s kontrolným otvorom
- Presná fixácia čelustí
- Jedinečný indikátor zalisovania
- Rýchle rozpoznanie priemeru
- Test presnosti a bezpečnosti
- Rýchla montáž v 3 krokoch
- 100% spätná kompatibilita s existujúcimi komponentami Uponor
- Inovatívny QR kód pre okamžitý digitálny prístup

Aplikácia

- Pitná voda: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.
- Vykurovanie: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje až do 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 6 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín počas životnosti.

Ak nie je uvedené inak:


- Závitové prechody podľa EN 10226-1.

Certifikácia

- Schválené miestnym OM.
- Napr.
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS nástenka dlhá verzia L 16-Rp1/2"FT

1070644

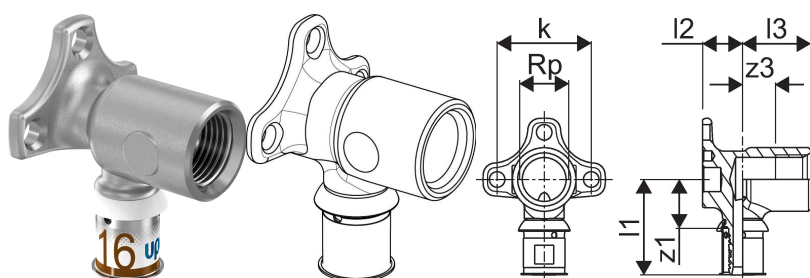

Technické informácie

Item no EAN	6414905219605
Item no GTIN	06414905219605
Item no VVS	045475116
RSK no.	1896555
Item no NRF	5114553
Položka (merná jednotka)	ks
Vnútrotný závit Rp	0.5 inch
Dĺžka (l1)	41 mm
Dĺžka (l2)	17 mm
Dĺžka (l3)	29 mm
Z-rozмеры k	40 mm
Z-rozмеры z3	14 mm
Množstvo balenia 1	10
Množstvo balenia 3	40
Množstvo balenia 4	1920
Packaging GTIN PL1	06414905429141
Packaging GTIN PL3	06414905429158
Packaging GTIN PL4	06414905429165
Item Unit Length	67
Item Unit Height	46
Item Unit Weight	0,154
Item Unit Width	51

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk