


## Uponor S-Press PLUS nástenka XL verzia XL 16-Rp1/2"FT

**1070646**

- Unikátny indikátor zalisovania
- Rýchla montáž bez kalibrácie potrubia
- Inovatívny QR kód pre okamžitý digitálny prístup
- Inštaláciu na stenu alebo na Uponor Smart Aqua montážnu lištu priamu alebo so zalomením.

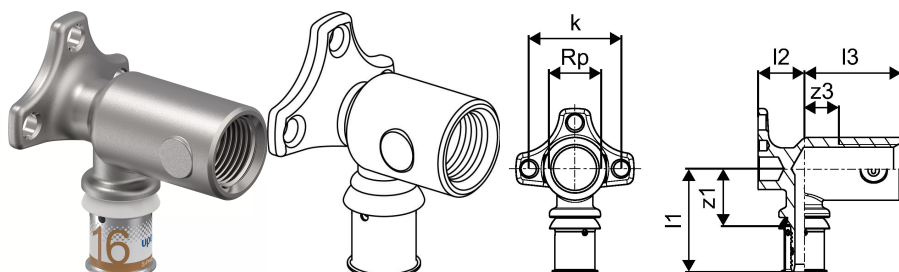

### O produkte Uponor S-Press PLUS nástenka XL verzia XL

#### Špecifikácia

- Pevná lisovaná objímka z nehrdzavejúcej ocele s kontrolným otvorom
- Presná fixácia čelustí
- Jedinečný indikátor zalisovania
- Rýchle rozpoznanie priemeru
- Test presnosti a bezpečnosti
- Rýchla montáž v 3 krokoch
- 100% spätná kompatibilita s existujúcimi komponentami Uponor
- Inovatívny QR kód pre okamžitý digitálny prístup

#### Aplikácia

- Pitná voda: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.
- Vykurovanie: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje až do 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 6 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín počas životnosti.

Ak nie je uvedené inak:


- Závitové prechody podľa EN 10226-1.

#### Certifikácia

- Schválené miestnym OM.
- Napr.
- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press PLUS nástenka XL verzia XL 16-Rp1/2"FT

1070646

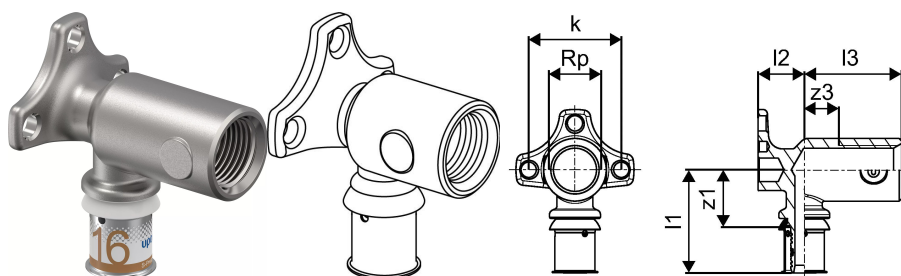

### Technické informácie

Item no EAN	6414905219629
Item no GTIN	06414905219629
Item no VVS	045475216
Item no NRF	5114555
Položka (merná jednotka)	ks
Vnútorý závit Rp	0.5 inch
Dĺžka (l1)	45 mm
Dĺžka (l2)	20 mm
Dĺžka (l3)	42 mm
Z-rozмеры k	40 mm
Z-rozмеры z3	15 mm
Množstvo balenia 1	10
Množstvo balenia 3	40
Množstvo balenia 4	1920
Packaging GTIN PL1	06414905280148
Packaging GTIN PL3	06414905424887
Packaging GTIN PL4	06414905280162
Item Unit Length	71
Item Unit Height	62
Item Unit Weight	0,202
Item Unit Width	51

### Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



T +421 232 111 300  
E info-slovakia@uponor.com

[www.uponor.com/sk-sk](http://www.uponor.com/sk-sk)