


## Uponor S-Press PLUS nástenka XL verzia XL 20-Rp1/2"FT

**1070647**

- Unikátny indikátor zalisovania
- Rýchla montáž bez kalibrácie potrubia
- Inovatívny QR kód pre okamžitý digitálny prístup
- Inštaláciu na stenu alebo na Uponor Smart Aqua montážnu lištu priamu alebo so zalomením.

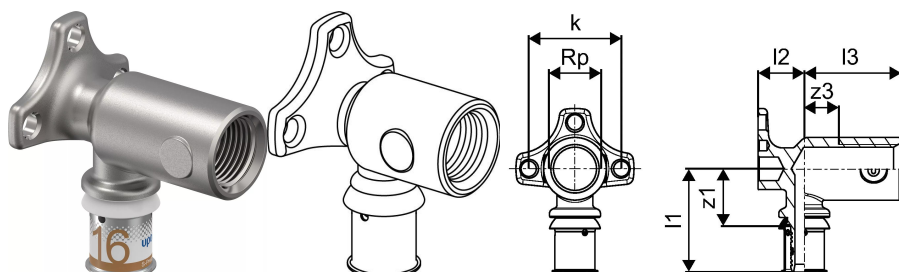

### O produkte Uponor S-Press PLUS nástenka XL verzia XL

#### Špecifikácia

- Pevná lisovaná objímka z nehrdzavejúcej ocele s kontrolným otvorom
- Presná fixácia čelustí
- Jedinečný indikátor zalisovania
- Rýchle rozpoznanie priemeru
- Test presnosti a bezpečnosti
- Rýchla montáž v 3 krokoch
- 100% spätná kompatibilita s existujúcimi komponentami Uponor
- Inovatívny QR kód pre okamžitý digitálny prístup

#### Aplikácia

- Pitná voda: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.
- Vykurovanie: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje až do 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 6 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín počas životnosti.

Ak nie je uvedené inak:


- Závitové prechody podľa EN 10226-1.

#### Certifikácia

- Schválené miestnym OM.
- Napr.
- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press PLUS nástenka XL verzia XL 20-Rp1/2"FT

1070647

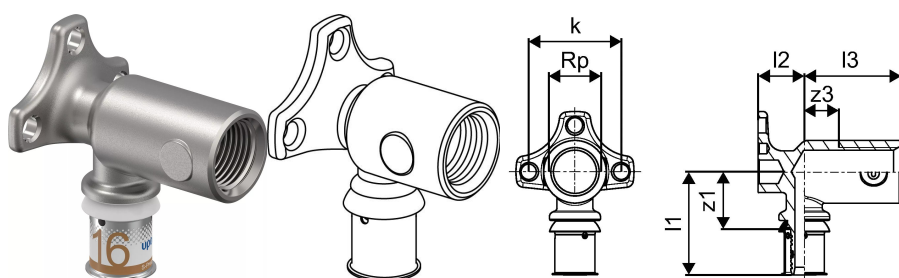

### Technické informácie

Item no EAN	6414905219636
Item no GTIN	06414905219636
Item no VVS	045475220
Item no NRF	5114556
Položka (merná jednotka)	ks
Vnútorý závit Rp	1/2 inch
Dĺžka (l1)	46 mm
Dĺžka (l2)	21 mm
Dĺžka (l3)	42 mm
Z-rozмеры k	40 mm
Z-rozмеры z3	15 mm
Množstvo balenia 1	10
Množstvo balenia 3	40
Množstvo balenia 4	1920
Packaging GTIN PL1	06414905280179
Packaging GTIN PL3	06414905424894
Packaging GTIN PL4	06414905280193
Item Unit Length	72
Item Unit Height	62
Item Unit Weight	0,204
Item Unit Width	51

### Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



T +421 232 111 300  
E info-slovakia@uponor.com

[www.uponor.com/sk-sk](http://www.uponor.com/sk-sk)