


Uponor S-Press PLUS prech. nástenka 90° long 16-Rp1/2"FT-16

1070648

- Unikátny indikátor zalisovania
- Rýchla montáž bez kalibrácie potrubia
- Inovatívny QR kód pre okamžitý digitálny prístup
- Inštaláciu na stenu alebo na Uponor Smart Aqua montážnu lištu priamu alebo so zalomením.
- Závit podľa podľa EN ISO 228-1

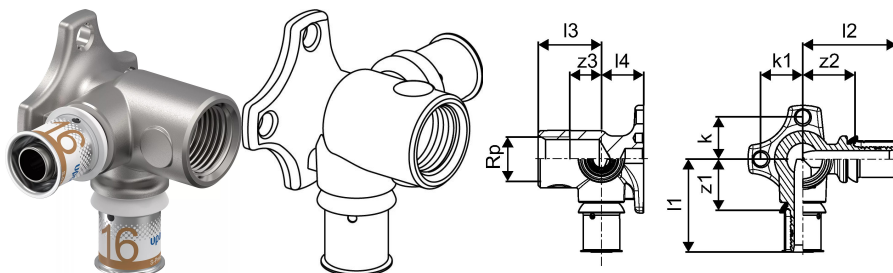

O produkte Uponor S-Press PLUS prech. nástenka 90° long

Špecifikácia

- Pevná lisovaná objímka z nehrdzavejúcej ocele s kontrolným otvorom
- Presná fixácia čelustí
- Jedinečný indikátor zalisovania
- Rýchle rozpoznanie priemeru
- Test presnosti a bezpečnosti
- Rýchla montáž v 3 krokoch
- 100% spätná kompatibilita s existujúcimi komponentami Uponor
- Inovatívny QR kód pre okamžitý digitálny prístup

Aplikácia

- Pitná voda: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.
- Vykurovanie: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje až do 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 6 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín počas životnosti.

Ak nie je uvedené inak:


- Závitové prechody podľa EN 10226-1.

Certifikácia

- Schválené miestnym OM.
- Napr.
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS prech. nástenka 90° long 16-Rp1/2"FT-16

1070648

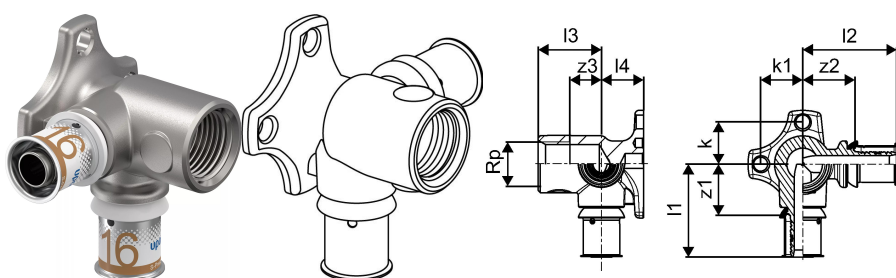

Technické informácie

Item no EAN	6414905219643
Item no GTIN	06414905219643
Item no NRF	5114557
Položka (merná jednotka)	ks
Vnútorý závit Rp	0.5 inch
Dĺžka (l1)	44 mm
Dĺžka (l2)	45 mm
Dĺžka (l3)	30 mm
Z-rozмеры k	20 mm
Z-rozмеры k1	20 mm
Z-rozмеры z2	25 mm
Z-rozмеры z3	15 mm
Množstvo balenia 1	10
Množstvo balenia 3	40
Množstvo balenia 4	1920
Packaging GTIN PL1	06414905279814
Packaging GTIN PL3	06414905425006
Packaging GTIN PL4	06414905279838
Item Unit Length	71
Item Unit Height	50
Item Unit Weight	0,235
Item Unit Width	70

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk