


## Uponor S-Press PLUS nástenka do sadrok. LWC 16-Rp1/2"FT I=25

**1070653**

- Unikátny indikátor zalisovania
- Rýchla montáž bez kalibrácie potrubia
- Inovatívny QR kód pre okamžitý digitálny prístup
- Upevnenie odolné proti skrúteniu
- Prechod cez steny.

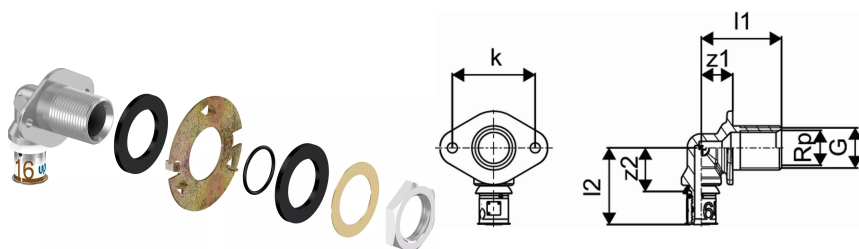

### O produkte Uponor S-Press PLUS nástenka do sadrok. LWC

#### Špecifikácia

- Pevná lisovaná objímka z nehrdzavejúcej ocele s kontrolným otvorom
- Presná fixácia čelustí
- Jedinečný indikátor zalisovania
- Rýchle rozpoznanie priemeru
- Test presnosti a bezpečnosti
- Rýchla montáž v 3 krokoch
- 100% spätná kompatibilita s existujúcimi komponentami Uponor
- Inovatívny QR kód pre okamžitý digitálny prístup

#### Aplikácia

- Pitná voda: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.
- Vykurovanie: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje až do 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 6 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín počas životnosti.

Ak nie je uvedené inak:


- Závitové prechody podľa EN 10226-1.

#### Certifikácia

- Schválené miestnym OM.
- Napr.
- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press PLUS nástenka do sadrok. LWC 16-Rp1/2"FT I=25

1070653

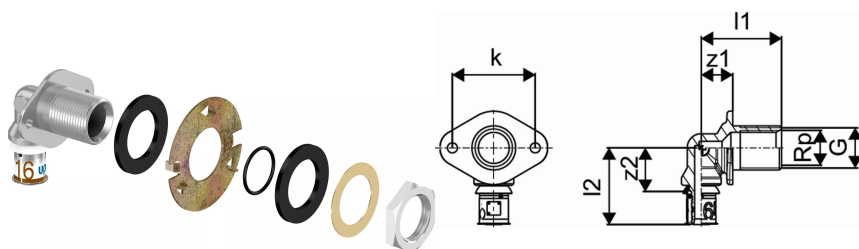

### Technické informácie

Item no EAN	6414905219698
Item no GTIN	06414905219698
Položka (merná jednotka)	ks
Vnútorý závit Rp	1/2 inch
Dĺžka (l1)	49 mm
Dĺžka (l2)	46 mm
Z-rozмеры g	NaN mm
Z-rozмеры k	50 mm
Z-rozмеры z2	26 mm
Množstvo balenia 1	1
Množstvo balenia 4	5
Množstvo balenia 4	960
Item Replacement 1	1070654
Packaging GTIN PL1	06414905479245
Packaging GTIN PL2	06414905479238
Packaging GTIN PL4	06414905479252
Item Unit Length	60
Item Unit Height	78
Item Unit Weight	0,253
Item Unit Width	65

### Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

Slovenská republika

T +421 232 111 300  
E info-slovakia@uponor.com

[www.uponor.com/sk-sk](http://www.uponor.com/sk-sk)