


Uponor S-Press PLUS U nást. do sadrok. LWC 16-Rp1/2"FT-16 l=25

1070655

- Unikátny indikátor zalisovania
- Rýchla montáž bez kalibrácie potrubia
- Inovatívny QR kód pre okamžitý digitálny prístup
- Upevnenie odolné proti skrúteniu
- Prechod cez steny.

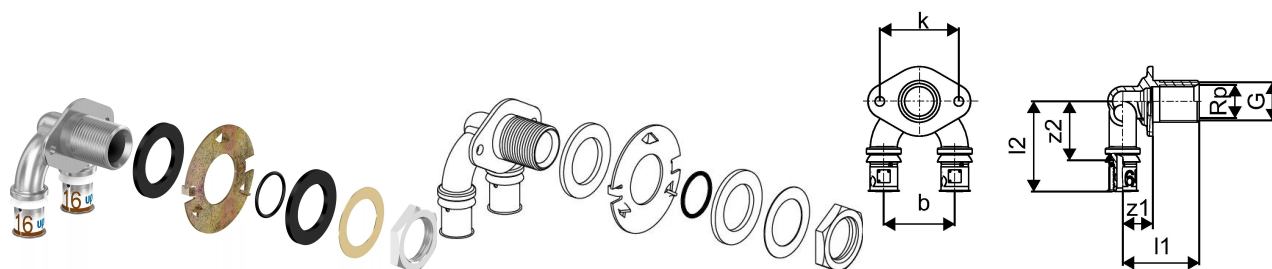

O produkte Uponor S-Press PLUS U nást. do sadrok. LWC

Špecifikácia

- Pevná lisovaná objímka z nehrdzavejúcej ocele s kontrolným otvorom
- Presná fixácia čelustí
- Jedinečný indikátor zalisovania
- Rýchle rozpoznanie priemeru
- Test presnosti a bezpečnosti
- Rýchla montáž v 3 krokoch
- 100% spätná kompatibilita s existujúcimi komponentami Uponor
- Inovatívny QR kód pre okamžitý digitálny prístup

Aplikácia

- Pitná voda: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.
- Vykurovanie: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje až do 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 6 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín počas životnosti.

Ak nie je uvedené inak:


- Závitové prechody podľa EN 10226-1.

Certifikácia

- Schválené miestnym OM.
- Napr.
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS U nást. do sadrok. LWC 16-Rp1/2"FT-16 l=25

1070655

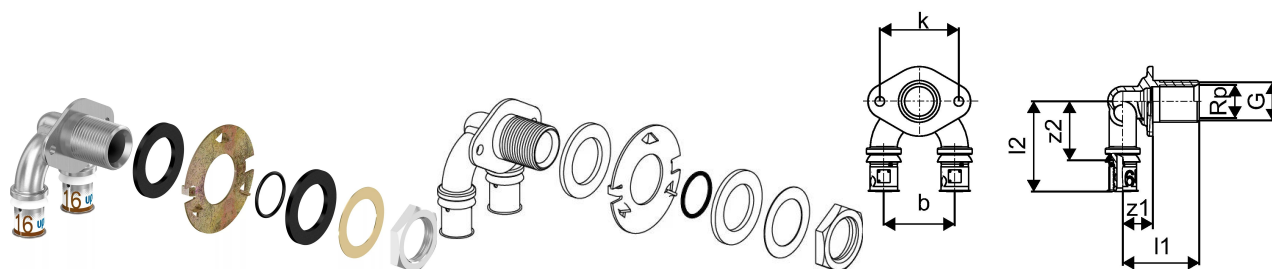

Technické informácie

Item no EAN	6414905219711
Item no GTIN	06414905219711
Položka (merná jednotka)	ks
Množstvo balenia 1	1
Množstvo balenia 4	5
Množstvo balenia 4	960
Packaging GTIN PL1	06414905291359
Packaging GTIN PL2	06414905291366
Packaging GTIN PL4	06414905291373
Item Unit Length	60
Item Unit Height	89
Item Unit Weight	0,328
Item Unit Width	65

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk