


Uponor S-Press PLUS Radi L garnitúra plated 16-15CU l=1000mm

1070679

- Vyrobené z pocínovanej mosadze
- Medené potrubie 15 x 1 a 22 x 1 mm, pokovované
- Pokovovaná garnitúra z medi 15 x 1 mm môže byť k radiátoru pripojená s Uponor svorným šroubením (č. položky 1013830)

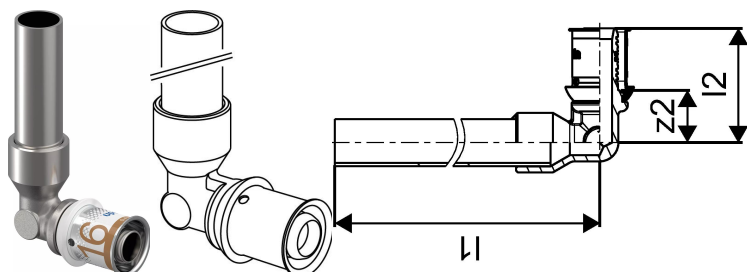

O produkte Uponor S-Press PLUS Radi L garnitúra plated

Špecifikácia

- Pevná lisovaná objímka z nehrdzavejúcej ocele s kontrolným otvorom
- Presná fixácia čelustí
- Jedinečný indikátor zalisovania
- Rýchle rozpoznanie priemeru
- Test presnosti a bezpečnosti
- Rýchla montáž v 3 krokoch
- 100% spätná kompatibilita s existujúcimi komponentami Uponor
- Inovatívny QR kód pre okamžitý digitálny prístup

Aplikácia

- Pitná voda: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.
- Vykurovanie: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje až do 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 6 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín počas životnosti.

Ak nie je uvedené inak:


- Závitové prechody podľa EN 10226-1.

Certifikácia

- Schválené miestnym OM.
- Napr.
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS Radi L garnitúra plated 16-15CU l=1000mm

1070679

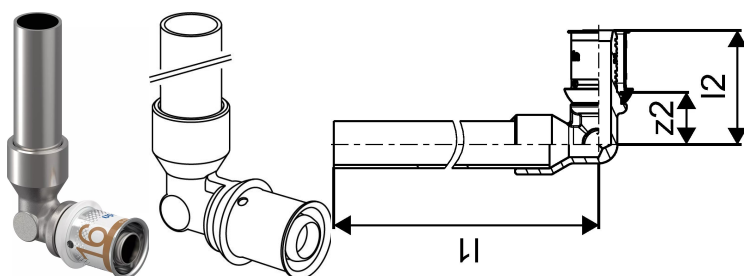

Technické informácie

Item no EAN	6414905219957
Item no GTIN	06414905219957
Item no VVS	404730036
RSK no.	1896566
Položka (merná jednotka)	ks
Dĺžka (l1)	1116 mm
Dĺžka (l2)	37 mm
Z-rozмеры z2	17 mm
Množstvo balenia 1	20
Množstvo balenia 4	400
Packaging Material short PL1	PAP
Packaging GTIN PL1	06414905286942
Packaging GTIN PL4	06414905286959
Item Unit Length	1127
Item Unit Height	46
Item Unit Weight	0,428
Item Unit Width	22

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk