


Uponor Ecoflex T-kus Rp4-Rp4-Rp4

1078367

- Závit Rp⁴, tesnenie pomocou konope
- 6 barov, SDR 11/10 barov, SDR 7,4
- DR = mosadz odolná proti odzinkovaniu

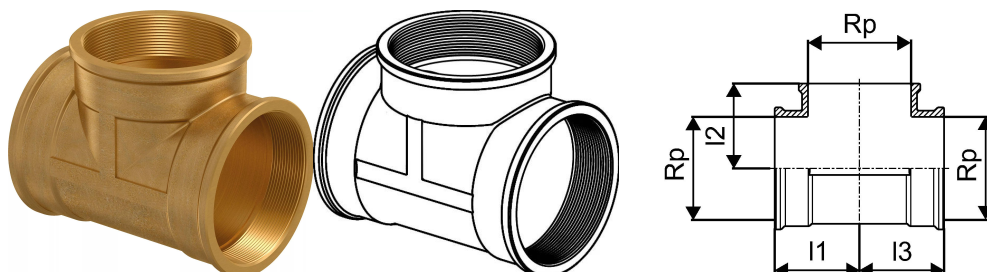

O produkte Uponor Ecoflex T-kus

Špecifikácia

- Tvarovky Wipex s mosadze odolné proti korózii, odzinkovaniu podľa DIN EN ISO 6509 s nehrdzavejúcimi ocelovými skrutkami.
- O-krúžkové tesnenie medzi spojkou Wipex a základnými pripojovacími tvarovkami
- Súprava skrutiek pre spojky zahŕňa skrutku so šesťhrannou hlavou z nehrdzavejúcej ocele a maticou a takisto mosadznú podložku
- Dizajn s dopredu otvoreným puzdrom a namontovanou podpernou časťou pre rozmery 63-100 mm.

Aplikácia


- Tvarovky pre potrubné systémy Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS a Supra Standard
- Pripojenie vnútorného potrubia z PE-Xa so spojkami s cylindrickým vonkajším závitom
- Max. prevádzková teplota 95 °C

Certifikácia

- Schválenia by mala kontrolovať zodpovedná osoba

Uponor Ecoflex T-kus Rp4-Rp4-Rp4

1078367

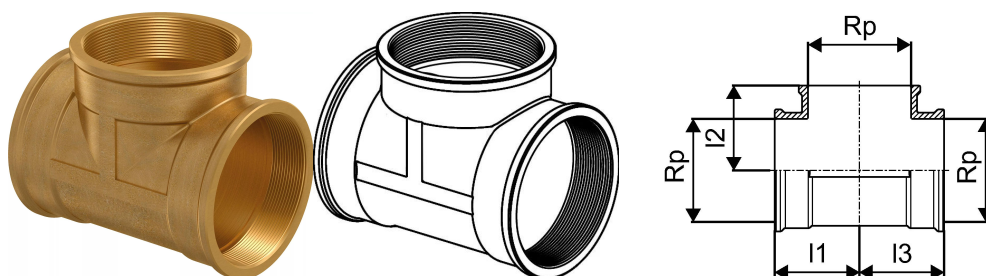

Technické informácie

Item no EAN	4021598130265
Item no GTIN	04021598130265
Item no VVS	045288100
RSK no.	2282487
Item no NRF	8361339
Item no LVI	1938512
Položka (merná jednotka)	ks
Vnútorý závit Rp	4 inch
Dĺžka (I1)	91 mm
Dĺžka (I2)	91 mm
Dĺžka (I3)	91 mm
Množstvo balenia 1	1
Packaging GTIN PL1	06414900328272
Item Unit Length	160
Item Unit Height	183
Item Unit Weight	3,44
Item Unit Width	129

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk