


Uponor Ecoflex spojka PN6 125x11,4-R4

1078368

- Spojka pre PE-Xa alebo PE potrubie
- 6 barov, SDR 11
- Cylindrický závit R", tesnenie pomocou konope
- Nie je možné použiť s tvarovkami Wipex!
- DR = mosadz odolná proti odzinkovaniu

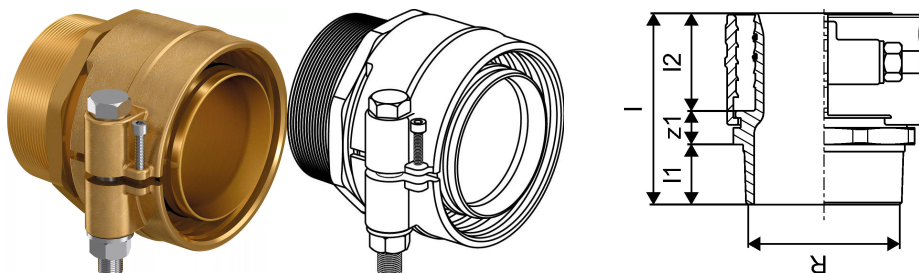

O produkte Uponor Ecoflex spojka PN6

Špecifikácia

- Tvarovky Wipex s mosadze odolné proti korózii, odzinkovaniu podľa DIN EN ISO 6509 s nehrdzavejúcimi oceľovými skrutkami.
- O-krúžkové tesnenie medzi spojkou Wipex a základnými pripojovacími tvarovkami
- Súprava skrutiek pre spojky zahrňuje skrutku so šesťhrannou hlavou z nehrdzavejúcej ocele a maticou a takisto mosadznú podložku
- Dizajn s dopredu otvoreným puzdom a namontovanou podpernou časťou pre rozmery 63-100 mm.

Aplikácia


- Tvarovky pre potrubné systémy Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS a Supra Standard
- Pripojenie vnútorného potrubia z PE-Xa so spojkami s cylindrickým vonkajším závitom
- Max. prevádzková teplota 95 °C

Certifikácia

- Schválenia by mala kontrolovať zodpovedná osoba

Uponor Ecoflex spojka PN6 125x11,4-R4

1078368

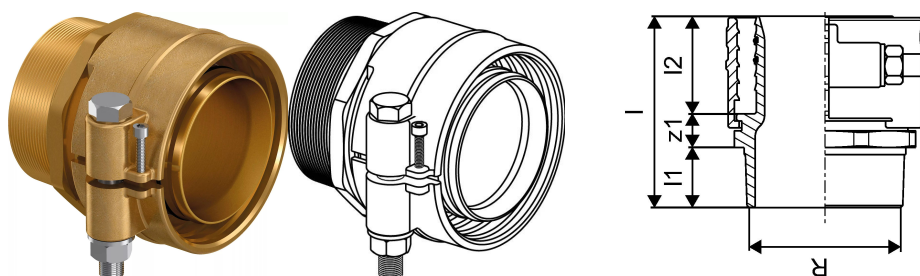

Technické informácie

Item no EAN	4021598130272
Item no GTIN	04021598130272
Item no VVS	087883425
RSK no.	2282488
Item no NRF	8361341
Item no LVI	1938513
Položka (merná jednotka)	ks
Dĺžka (l)	137 mm
Dĺžka (l1)	43 mm
Dĺžka (l2)	70 mm
Množstvo balenia 1	1
Packaging GTIN PL1	06414900328258
Item Unit Length	140
Item Unit Height	140
Item Unit Weight	4,99
Item Unit Width	160

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk