


## Uponor Minitec škárový profil 0,9m 40x10mm

**1085980**

- Samolepiaci profil dilatačného pásu z polyetylénovej peny a tela z tvrdého PVC na oddelenie častí poteru (napr. vo dverách) a na absorpciu rozťažnosti poteru. Pre dilatačné škáry podľa DIN 18560-2.

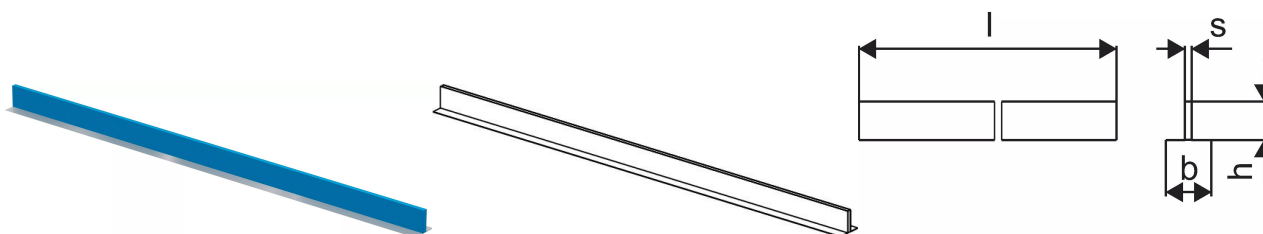

### O produkte Uponor Minitec škárový profil

#### Špecifikácia

- Systém podlahového vykurovania Minitec je možné zabudovať na pevné podlahy alebo určené izolačné materiály
- navrhnutý ako odolný systém pripevnenia rúrok s minimálnom výškou so systémovou doskou určenou pre pokládku potrubia s dodržaním správnych vzdialeností rúrok
- s rúrkami Uponor Minitec PE-Xa 9,9 x 1,1 mm; umožňuje rovnú a diagonálnu pokládku
- trieda reakcie na oheň podľa EN 13501-1: trieda E.
- štandardná horľavosť, materiál triedy B2, zodpovedá DIN 4201.
- rozostup rúrok: Vz 5, 10, 15
- systémová doska: 0,77 m<sup>2</sup>

#### Aplikácia


- podlahové sálavé vykurovanie a chladenie
- veľmi nízka konštrukčná výška
- použitie s vhodnými zmesami

#### Certifikácia

- DIN CERTCO: 7F170-F

## Uponor Minitec škárový profil 0,9m 40x10mm

1085980

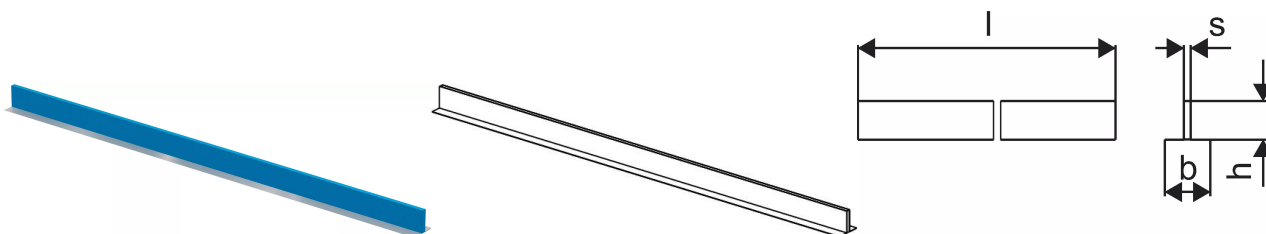

### Technické informácie

Item no EAN	4021598133655
Item no GTIN	04021598133655
Položka (merná jednotka)	ks
Dĺžka (l)	900 mm
Z-rozмеры b	50 mm
Z-rozмеры h	40 mm
Množstvo balenia 1	10
Množstvo balenia 4	600
Packaging Material short PL1	PAP
Packaging GTIN PL1	06414905471171
Packaging GTIN PL4	06414905502325
Item Unit Length	90
Item Unit Height	40
Item Unit Weight	0,08
Item Unit Width	50

### Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

#### Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105  
831 04, Bratislava  
Slovenská republika

T +421 232 111 300  
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk