


Uponor Minitec škárový profil 1,3m 40x10mm

1085981

- Samolepiaci profil dilatačného pásu z polyetylénovej peny a tela z tvrdého PVC na oddelenie častí poteru (napr. vo dverách) a na absorpciu rozťažnosti poteru. Pre dilatačné škáry podľa DIN 18560-2.

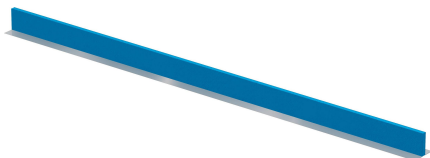

O produkte Uponor Minitec škárový profil

Špecifikácia

- Systém podlahového vykurovania Minitec je možné zabudovať na pevné podlahy alebo určené izolačné materiály
- navrhnutý ako odolný systém pripevnenia rúrok s minimálnom výškou so sytémovou doskou určenou pre pokládku potrubia s dodržaním správnych vzdialeností rúrok
- s rúrkami Uponor Minitec PE-Xa 9,9 x 1,1 mm; umožňuje rovnú a diagonálnu pokládku
- trieda reakcie na oheň podľa EN 13501-1: trieda E.
- štandardná horľavosť, materiál triedy B2, zodpovedá DIN 4201.
- rozostup rúrok: Vz 5, 10, 15
- systémová doska: 0,77 m²

Aplikácia


- podlahové sálavé vykurovanie a chladenie
- veľmi nízka konštrukčná výška
- použitie s vhodnými zmesami

Certifikácia

- DIN CERTCO: 7F170-F

Uponor Minitec škárový profil 1,3m 40x10mm

1085981

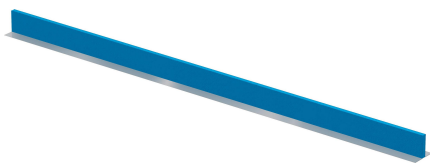

Technické informácie

Item no EAN	4021598133662
Item no GTIN	04021598133662
RSK no.	2987744
Item no NRF	8361069
Item no LVI	2023053
Položka (merná jednotka)	ks
Dĺžka (l)	1300 mm
Z-rozмеры b	50 mm
Z-rozмеры h	40 mm
Množstvo balenia 1	10
Množstvo balenia 4	600
Packaging Material short PL1	PAP
Packaging GTIN PL1	06414905471188
Packaging GTIN PL4	06414905502363
Item Unit Length	1300
Item Unit Height	40
Item Unit Weight	0,11
Item Unit Width	50

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk