


Uponor Uni Pipe PLUS biela, izolovaná S15 Clima 32x3,0 blue 25m

1088239

- Hrúbka izolácie 15 mm
- tepelná vodivosť $\lambda=0,040 \text{ W/m}^{\circ}\text{k}$
- okrúhly tvar

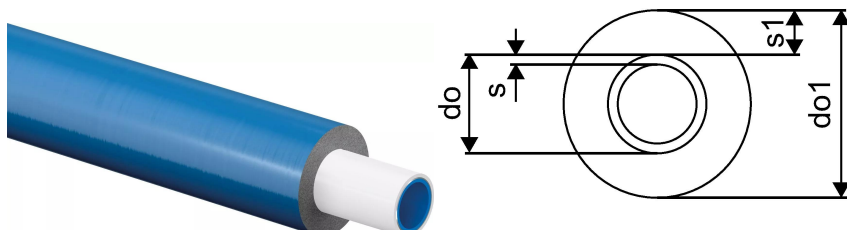

O produkte Uponor Uni Pipe PLUS biela, izolovaná S15 Clima

Špecifikácia

- Viacvrstvé kompozitné potrubie s kyslíkovou bariérou (PE-RT - spojivo - bezšvový hliník - spojivo - PE-RT), vyrobené pomocou technológie SACP a OWC.
- Trieda reakcie na oheň E podľa EN 13501-1.
- S koncovými zátkami potrubia ako hygienické tesnenie podľa EN 806.

Aplikácia


- Pitná voda: Stály rozsah prevádzkových teplôt od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.
- Vykurovanie: Stály rozsah prevádzkových teplôt až 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.

Certifikácia

- Schválenia miestnym OM.
napr.
- DVGW
- AENOR

Uponor Uni Pipe PLUS biela, izolovaná S15 Clima 32x3,0 blue 25m

1088239

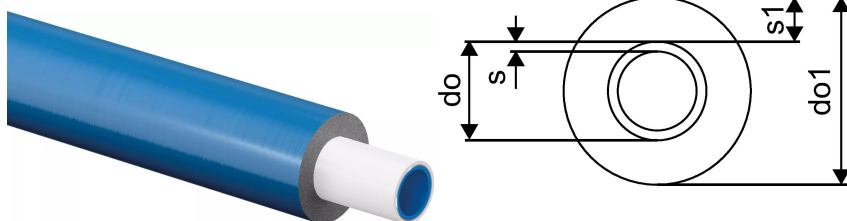

Technické informácie

Item no EAN	6414905236930
Item no GTIN	06414905236930
Item no VVS	087481232
RSK no.	2005246
Item no NRF	5071313
Item no LVI	1720101
Položka (merná jednotka)	m
Množstvo balenia 1	25
Množstvo balenia 4	225
Packaging GTIN PL1	06414905233540
Packaging GTIN PL4	06414900507745
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	62
Item Unit Weight	0,442
Item Unit Width	62

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk