


## Uponor Metallic Pipe PLUS S 16x2,0 3m

1088400

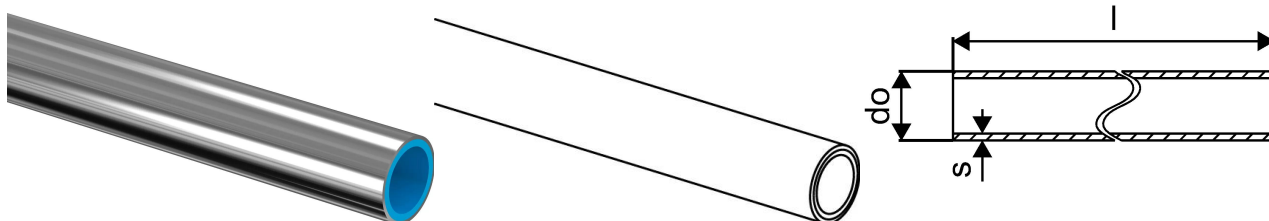

### O produkte Uponor Metallic Pipe PLUS S

#### Špecifikácia

- Viacvrstvé kompozitné potrubie s kyslíkovou bariérou (PE-RT - spojivo - bezšvový hliník - spojivo), s lesklým chromovaným vonkajším povrchom vyrobené pomocou technológie SACP.
- Trieda reakcie na oheň E podľa EN 13501-1.
- S koncovými zátkami potrubia ako hygienické tesnenie podľa EN 806.

#### Aplikácia


- Pitná voda: Stály rozsah prevádzkových teplôt od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti
- Vykurovanie: Stály rozsah prevádzkových teplôt až 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.

#### Certifikácia

- Schválenia miestnym OM.  
napr.
- DVGW
- AENOR

## Uponor Metallic Pipe PLUS S 16x2,0 3m

1088400

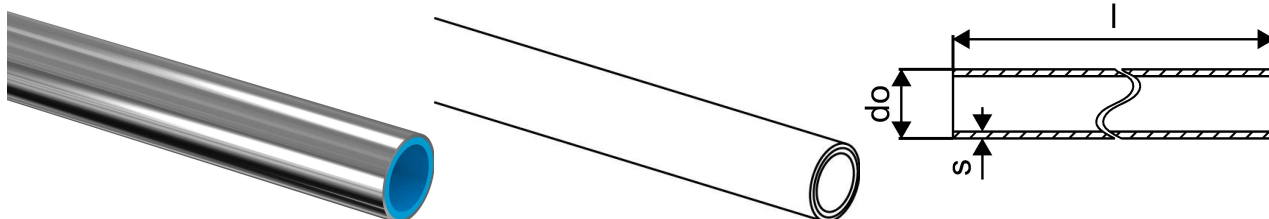

### Technické informácie

Item no EAN	6414905238002
Item no GTIN	06414905238002
Item no VVS	087315116
RSK no.	2005061
Item no LVI	1720113
Položka (merná jednotka)	m
Množstvo balenia 1	3
Množstvo balenia 4	75
Množstvo balenia 4	3825
Packaging GTIN PL1	06414905285815
Packaging GTIN PL2	06414905285822
Packaging GTIN PL4	06414905285839
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	16
Item Unit Weight	0,124
Item Unit Width	16

### Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

#### Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105  
831 04, Bratislava  
Slovenská republika

T +421 232 111 300  
E info-slovakia@uponor.com

[www.uponor.com/sk-sk](http://www.uponor.com/sk-sk)