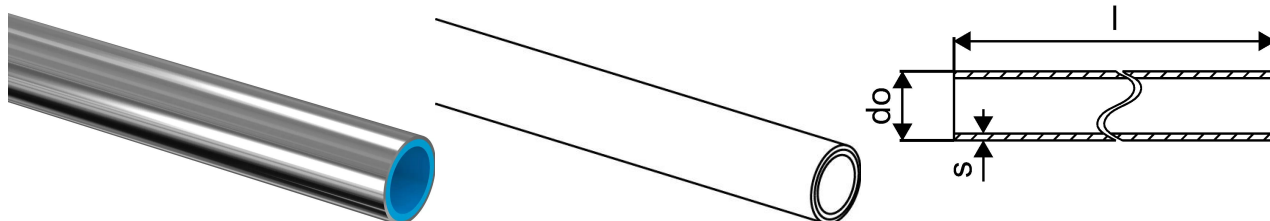


Uponor Metallic Pipe PLUS S 20x2,25 3m

1088401

**O produkte Uponor Metallic Pipe PLUS S****Špecifikácia**

- Viacvrstvé kompozitné potrubie s kyslíkovou bariérou (PE-RT - spojivo - bezšvový hliník - spojivo), s lesklým chromovaným vonkajším povrchom vyrobené pomocou technológie SACP.
- Trieda reakcie na oheň E podľa EN 13501-1.
- S koncovými zátkami potrubia ako hygienické tesnenie podľa EN 806.

Aplikácia


- Pitná voda: Stály rozsah prevádzkových teplôt od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti
- Vykurovanie: Stály rozsah prevádzkových teplôt až 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.

Certifikácia

- Schválenia miestnym OM.
napr.
- DVGW
- AENOR

Uponor Metallic Pipe PLUS S 20x2,25 3m

1088401

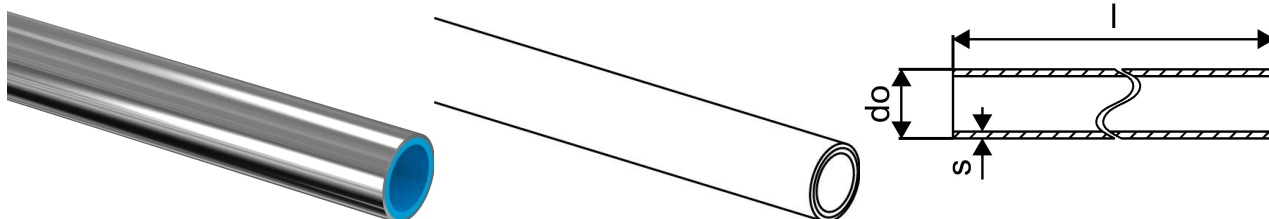

Technické informácie

Item no EAN	6414905238019
Item no GTIN	06414905238019
Item no VVS	087315120
RSK no.	2005062
Item no LVI	1720114
Položka (merná jednotka)	m
Množstvo balenia 1	3
Množstvo balenia 4	48
Množstvo balenia 4	2448
Packaging GTIN PL1	06414905285846
Packaging GTIN PL2	06414905285853
Packaging GTIN PL4	06414905285860
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	20
Item Unit Weight	0,246
Item Unit Width	20

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk