


Uponor Thermatop M 1350X277mm

1090934


- Panel vyrobený z potrubia Uni Pipe PLUS 16 x 2,0 mm s 10 radmi a až 37,3 m na m² panelu
- Pre mriežkové vzdialenosti CD profilov 333 mm
- Potrubie je 100% difúzne odolné podľa DIN 4726
- Chladiaci výkon podľa EN 14240 (8K) až 67 W/m²
- Vykurovací výkon podľa EN 14037 (15K) až do 105 W/m²
- Zvuková pohltivosť podľa DIN EN ISO 354 s α_w medzi 0,60 až 0,65

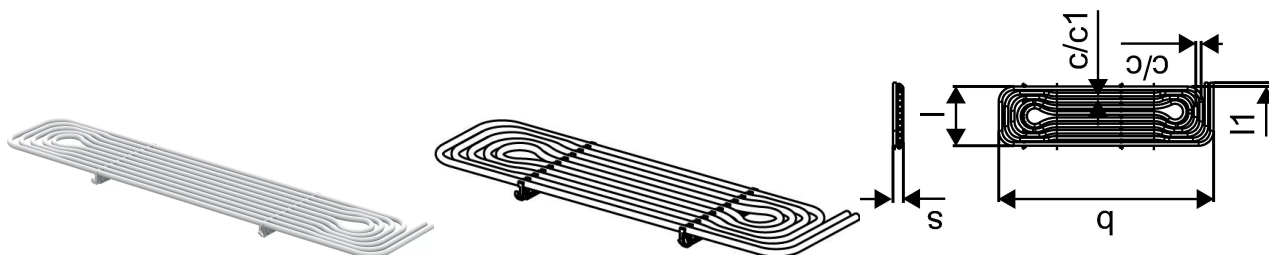

Žiadne informácie o aplikácii

Uponor Thermatop M 1350X277mm

1090934

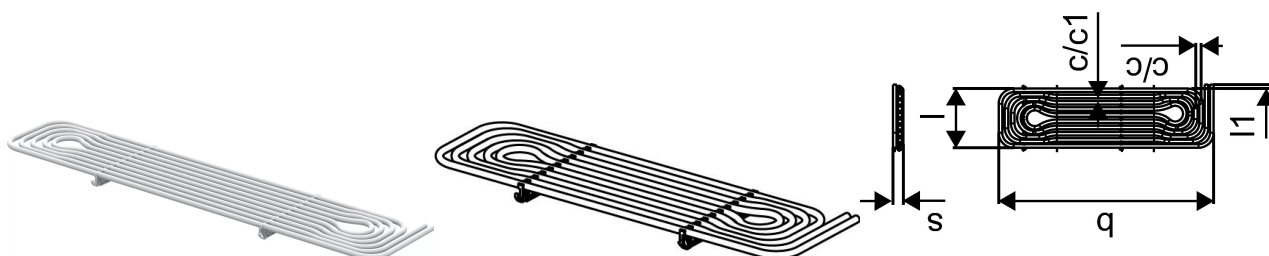

Technické informácie

Item no EAN	6414905221998
Item no GTIN	06414905221998
Položka (merná jednotka)	ks
Osová vzdialenosť	24 mm
Osová vzdialenosť 1	28 mm
Dĺžka (l)	277 mm
Dĺžka (l1)	17 mm
Z-rozмеры b	1350 mm
Množstvo balenia 1	10
Množstvo balenia 4	200
Packaging GTIN PL1	06414905269280
Packaging GTIN PL4	06414905277124
Item Unit Length	1350
Item Unit Height	39
Item Unit Weight	1,64
Item Unit Width	277

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk