


## Uponor Thermatop M 1750X277mm

**1090935**


- Panel vyrobený z potrubia Uni Pipe PLUS 16 x 2,0 mm s 10 radmi a až 37,3 m na m<sup>2</sup> panelu
- Pre mriežkové vzdialenosti CD profilov 333 mm
- Potrubie je 100% difúzne odolné podľa DIN 4726
- Chladiaci výkon podľa EN 14240 (8K) až 67 W/m<sup>2</sup>
- Vykurovací výkon podľa EN 14037 (15K) až do 105 W/m<sup>2</sup>
- Zvuková pohltivosť podľa DIN EN ISO 354 s  $\alpha_w$  medzi 0,60 až 0,65

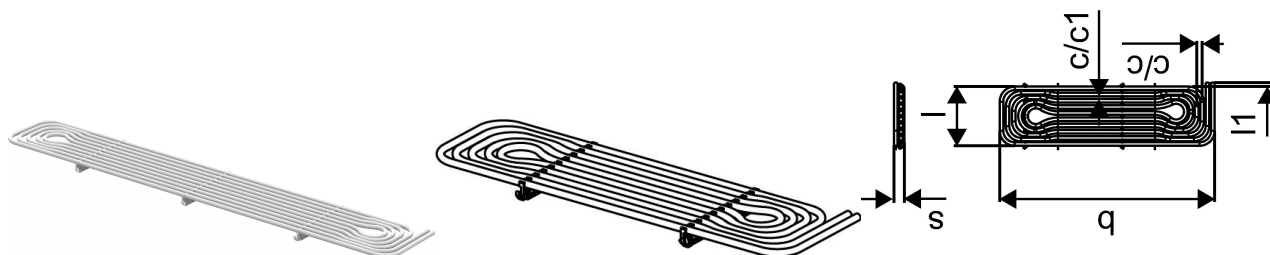

**Žiadne informácie o aplikácii**

## Uponor Thermatop M 1750X277mm

1090935

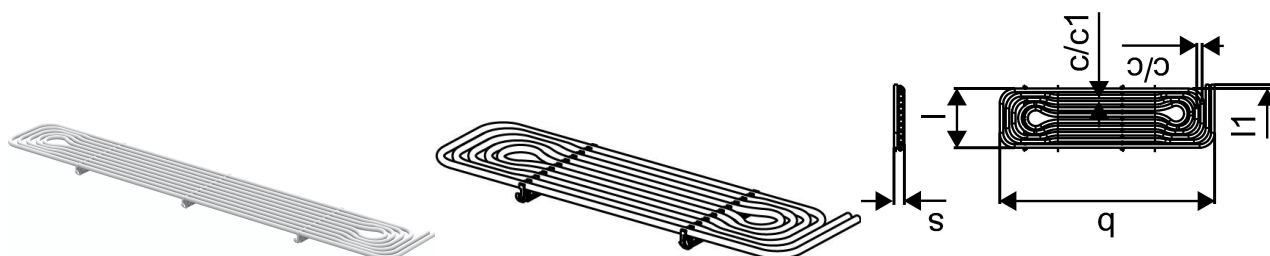

### Technické informácie

Item no EAN	6414905222001
Item no GTIN	06414905222001
Položka (merná jednotka)	ks
Osová vzdialenosť	24 mm
Osová vzdialenosť 1	28 mm
Dĺžka (l)	277 mm
Dĺžka (l1)	17 mm
Z-rozмеры b	1750 mm
Množstvo balenia 1	10
Množstvo balenia 4	200
Packaging GTIN PL1	06414905269297
Packaging GTIN PL4	06414905277131
Item Unit Length	1750
Item Unit Height	39
Item Unit Weight	2,15
Item Unit Width	277

### Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



#### Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105  
831 04, Bratislava  
Slovenská republika

T +421 232 111 300  
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk