


Uponor Thermatop M 2550x277mm

1090937


- Panel vyrobený z potrubia Uni Pipe PLUS 16 x 2,0 mm s 10 radmi a až 37,3 m na m² panelu
- Pre mriežkové vzdialenosti CD profilov 333 mm
- Potrubie je 100% difúzne odolné podľa DIN 4726
- Chladiaci výkon podľa EN 14240 (8K) až 67 W/m²
- Vykurovací výkon podľa EN 14037 (15K) až do 105 W/m²
- Zvuková pohltivosť podľa DIN EN ISO 354 s α_w medzi 0,60 až 0,65

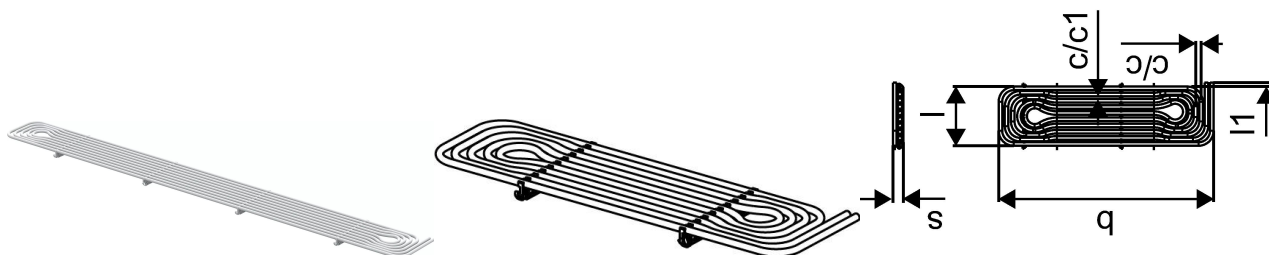

Žiadne informácie o aplikácii

Uponor Thermatop M 2550x277mm

1090937

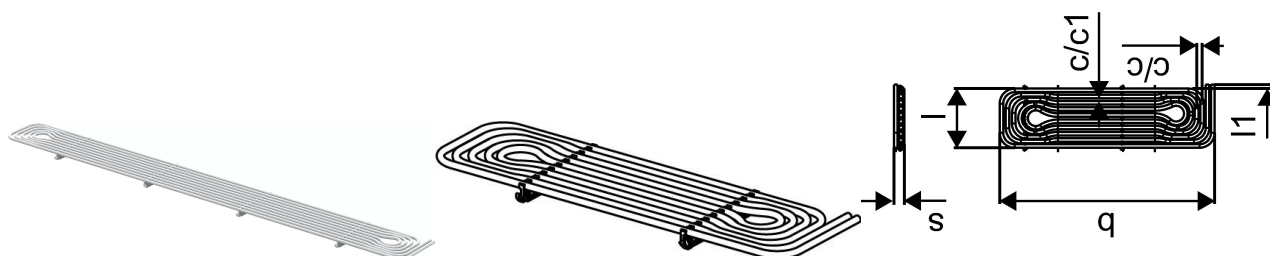

Technické informácie

Item no EAN	6414905222025
Item no GTIN	06414905222025
Položka (merná jednotka)	ks
Osová vzdialenosť	24 mm
Osová vzdialenosť 1	28 mm
Dĺžka (l)	277 mm
Dĺžka (l1)	17 mm
Z-rozмеры b	2550 mm
Množstvo balenia 1	10
Množstvo balenia 4	200
Packaging GTIN PL1	06414905269310
Packaging GTIN PL4	06414905277155
Item Unit Length	2550
Item Unit Height	39
Item Unit Weight	3,11
Item Unit Width	277

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk