


Uponor Ecoflex stenová prechodka PWP 250

1091429

- Pre otvor jadrového vrtu v betóne alebo vložky z vláknoconcentu
- Na utesnenie plášťových rúr
- Používa sa pre PWP (tlakovú vodu)
- Vodotesnosť až 0,3 barov

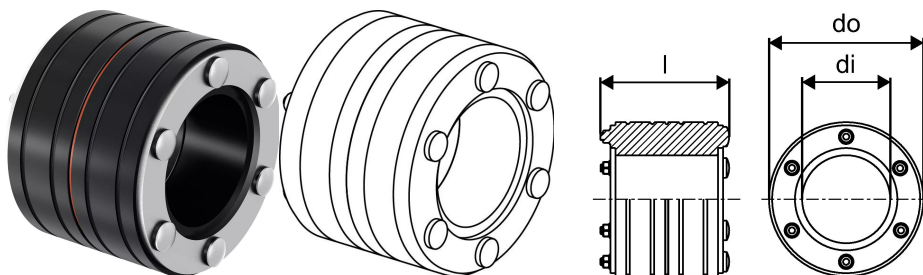

O produkte Uponor Ecoflex stenová prechodka PWP

Špecifikácia

- Celé príslušenstvo je odolné proti korózii

Aplikácia


- Príslušenstvo Ecoflex je navrhnuté ako doplnok sortimentu pre podzemné inštalácie.

Certifikácia

- Schválenia by mala kontrolovať zodpovedná osoba

Uponor Ecoflex stenová prechodka PWP 250

1091429

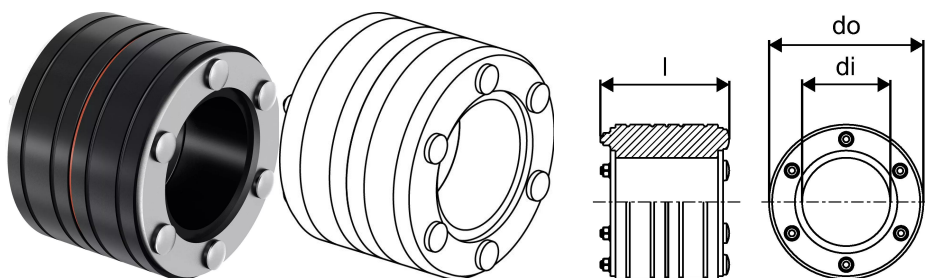

Technické informácie

Item no EAN	6414905222698
Item no GTIN	06414905222698
Item no VVS	087916225
Item no NRF	8361422
Položka (merná jednotka)	ks
Dĺžka (l)	110 mm
Množstvo balenia 1	1
Packaging Material short PL1	PAP
Packaging GTIN PL1	06414905633272
Item Unit Length	110
Item Unit Height	350
Item Unit Weight	7,05
Item Unit Width	350

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk