


Uponor Uni Pipe PLUS biela, izolovaná S6 WLS 040 20x2,25 blue 75m

1091724

- Hrúbka izolácie 6 mm
- tepelná vodivosť $\lambda=0,040 \text{ W/m}^{\circ}\text{K}$
- okrúhly tvar

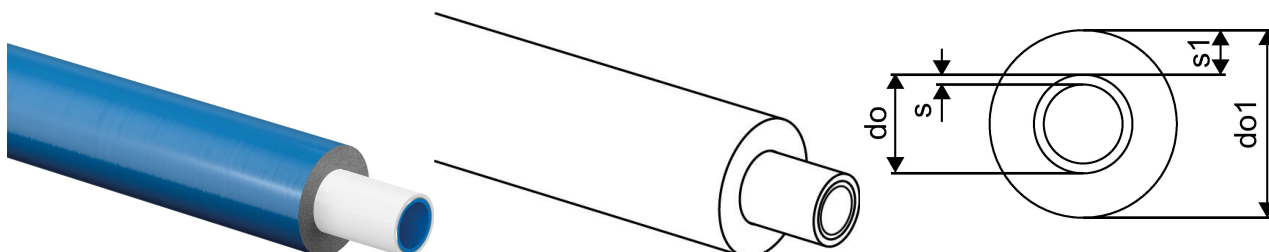

O produkte Uponor Uni Pipe PLUS biela, izolovaná S6 WLS 040

Špecifikácia

- Viacvrstvé kompozitné potrubie s kyslíkovou bariérou (PE-RT - spojivo - bezšvový hliník - spojivo - PE-RT), vyrobené pomocou technológie SACP a OWC.
- Trieda reakcie na oheň E podľa EN 13501-1.
- S koncovými zátkami potrubia ako hygienické tesnenie podľa EN 806.

Aplikácia


- Pitná voda: Stály rozsah prevádzkových teplôt od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.
- Vykurovanie: Stály rozsah prevádzkových teplôt až 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.

Certifikácia

- Schválenia miestnym OM.
napr.
- DVGW
- AENOR

Uponor Uni Pipe PLUS biela, izolovaná S6 WLS 040 20x2,25 blue 75m

1091724

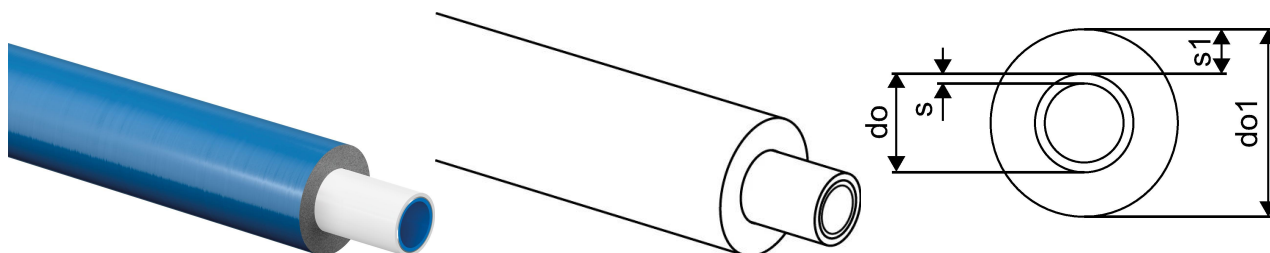

Technické informácie

Item no EAN	6414905223565
Item no GTIN	06414905223565
Položka (merná jednotka)	m
Množstvo balenia 1	75
Množstvo balenia 4	600
Packaging GTIN PL1	06414905269600
Packaging GTIN PL4	06414905277414
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	32
Item Unit Weight	0,192
Item Unit Width	32

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk