


Uponor Combi Port M-Pro rozhranie UFH 15 CB BP MS UL TL SS ZA 2C

1093788

- Verzia UFH pre teplú úžitkovú vodu a priame vykurovanie s pripojením na podlahové kúrenie (vrátane zmiešavacieho okruhu s obehovým čerpadlom).


Kódy kótovania:

- 15,19 – indikácia výkonu teplej úžitkovej vody (l/min)
- CB – medený spájkovaný nerezový výmenník tepla na prípravu teplej úžitkovej vody
- St – bez neželezných kovov spájkovaný nerezový výmenník tepla na prípravu teplej úžitkovej vody
- BP – funkcia predohrevu prívodných potrubí
- DT – regulátor diferenčného tlaku na tepelnom okruhu jednotky tepelného rozhrania na prípravu teplej úžitkovej vody
- ZM - cirkulačný modul na teplú úžitkovú vodu s poistným ventilom, obehovým čerpadlom a regulátorom diferenčného tlaku
- MS – zmiešavacia súprava s obehovým čerpadlom, termostatom a spätnou klapkou pre vykurovací okruh bytu
- TL – termostatický obmedzovač teploty pre teplú úžitkovú vodu s ponorným snímačom
- UL – termostatický obmedzovač teploty pre okruh podlahového vykurovania
- SS – bezpečnostný termostatický spínač pre vykurovací okruh bytu
- ZA - zónový ventil vo vratnom potrubí vykurovacieho okruhu obytných budov vrátane 2-bodového pohonu
- 2C – pripojenie druhého priameho vykurovacieho okruhu s extra zónovým ventilom (bez pohonu, bez zmiešavacieho okruhu)

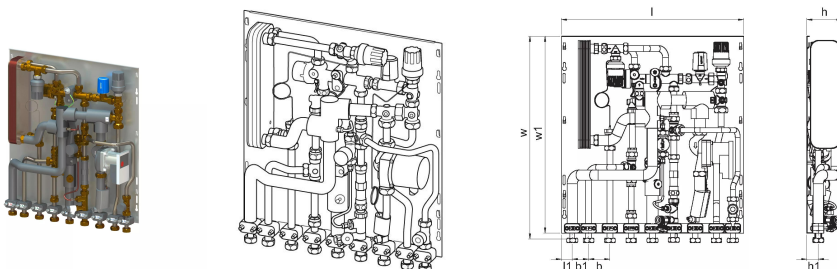

Uponor Combi Port M-Pro rozhranie UFH 15 CB BP MS UL TL SS ZA 2C

1093788

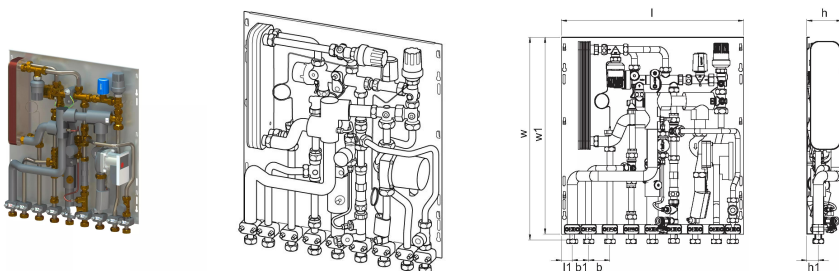

Technické informácie

Item no EAN	6414905231096
Item no GTIN	06414905231096
Položka (merná jednotka)	ks
Dĺžka (l)	556 mm
Dĺžka (l1)	33 mm
Z-rozмеры b	65 mm
Z-rozмеры b1	50 mm
Z-rozмеры h	107 mm
Z-rozмеры h1	35 mm
Z-rozмеры w	618 mm
Z-rozмеры w1	600 mm
Množstvo balenia 1	1
Množstvo balenia 4	16
Packaging GTIN PL1	06414905292431
Packaging GTIN PL4	06414905293025
Item Unit Length	600
Item Unit Height	110
Item Unit Weight	15,4
Item Unit Width	555

Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk