


Uponor Fluvia T čerpadlová skupina Push-12 CH-G


1095131

- Integrované čerpadlo: Q: 0,1 - 0,4 m³/h, H: 0,2 - 1,1 m, Phyd < 1W
- Držiak pre ľavú alebo pravú inštaláciu
- Odvzdušňovacia skrutka
- Teplota sekundárneho okruhu rozsah 20-50°C
- Vyvažovací ventil
- Sekundárna slučka 3/4" eurokónus
- Primárne ventily so svorkovým pripojením pre CU-Pipe 15mm
- Pre kontrolu UFH v malých zónach
- Max. primárna teplota: 90°C
- Max. sekundárna teplota: 55°C
- S kazetovým ohrievačom pre UFH v letnom režime
- Regulácia teploty v miestnosti regulátorom X-161
- Kompatibilné s termostatmi Uponor Smatrix Wave T-166, T-168, T-169
- S bezpečnostným senzorom proti prehriatiu
- Sekundárny obmedzovač max. teploty o 50°C

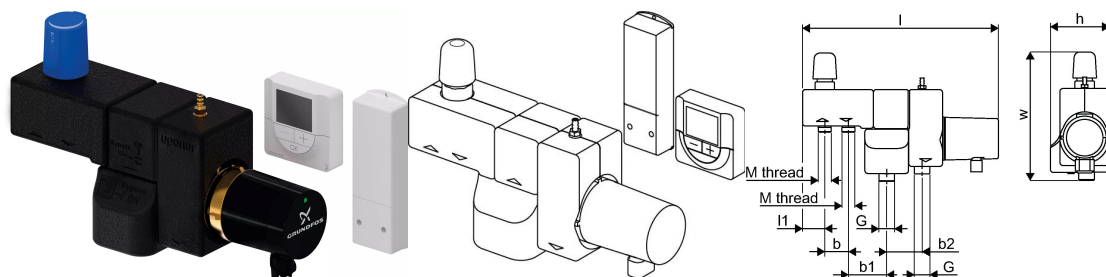

Uponor Fluvia T čerpadlová skupina Push-12 CH-G

1095131

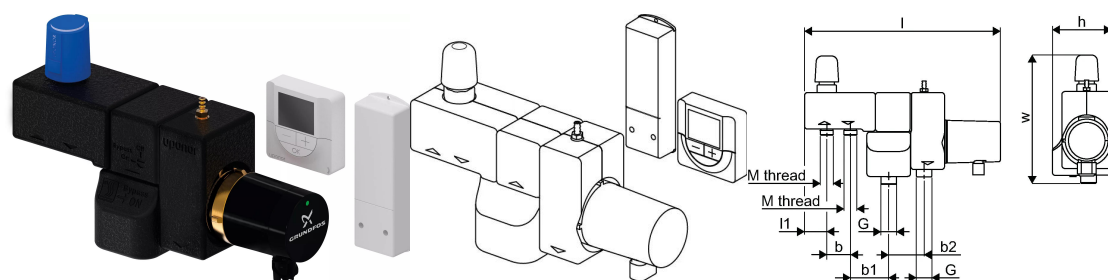

Technické informácie

Item no EAN	6414905428649
Item no GTIN	06414905428649
RSK no.	2988790
Item no LVI	2025019
Položka (merná jednotka)	ks
Valcový závit G2	32 inch
Dĺžka (l)	331 mm
Dĺžka (l1)	38 mm
Dĺžka (l2)	87 mm
Metrický závit M	22 mm
Metrický závit M1	32 mm
Z-rozмеры b	40 mm
Z-rozмеры b1	65 mm
Z-rozмеры b2	60 mm
Z-rozмеры h	100 mm
Z-rozмеры h1	58 mm
Z-rozмеры w	271 mm
Množstvo balenia 1	1
Množstvo balenia 4	30
Packaging GTIN PL1	06414905475773
Packaging GTIN PL4	06414905475780
Item Unit Length	332
Item Unit Height	213
Item Unit Weight	3,98
Item Unit Width	100

www.uponor.com/sk-sk