


Uponor Ecoflex VIP Thermo Single 50x4,6/140

1095715

- Vykurovanie a chladenie
- Jednoduchá rúrka z PE-Xa s kyslíkovou bariérou, SDR 11
- Max. prevádzkový tlak 6 bar / 95 °C
- VIP + PEX pena, vonkajší obal z HDPE

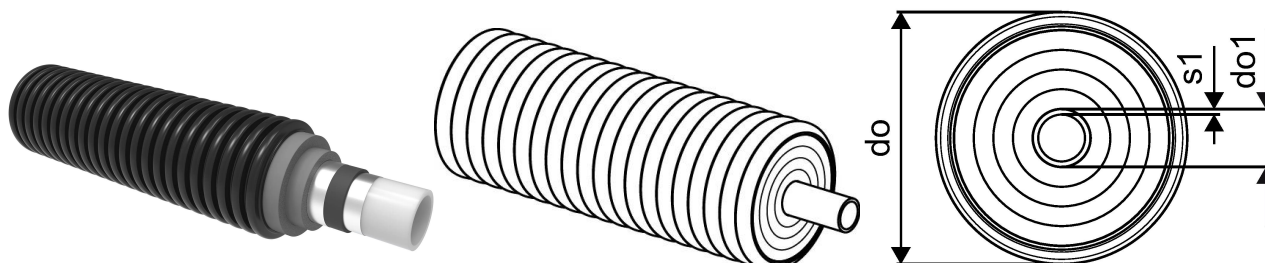

O produkte Uponor Ecoflex VIP Thermo Single

Špecifikácia

- Flexibilný, predizolovaný, samokompenzačný plastový potrubný systém vyrobený podľa EN 15632
- Vnútorne potrubie: potrubie zo zosieťovaného polyetylénu (PE-Xa) podľa EN ISO 15875, farba natural, PN 6 (SDR 11), kyslíková bariéra podľa EN 15632
- Izolačný materiál: Revolučný izolačný materiál s extrémne nízkou hodnotou lambda v kombinácii s trvalo elastickou penou s uzavretými bunkami PE-X
- Plášťové potrubie: vlnitý polyetylén (HDPE)

Aplikácia


- Preprava vykurovacej a chladiacej vody pre podzemné inštalácie.
- Prevádzková teplota vykurovania 80 ° C podľa EN 15632
- Porucha teploty 95 ° C
- Statické overenie pre veľké dopravné zaťaženie 60 ton

Certifikácia

- Schválenia by mala kontrolovať zodpovedná osoba

Uponor Ecoflex VIP Thermo Single 50x4,6/140

1095715

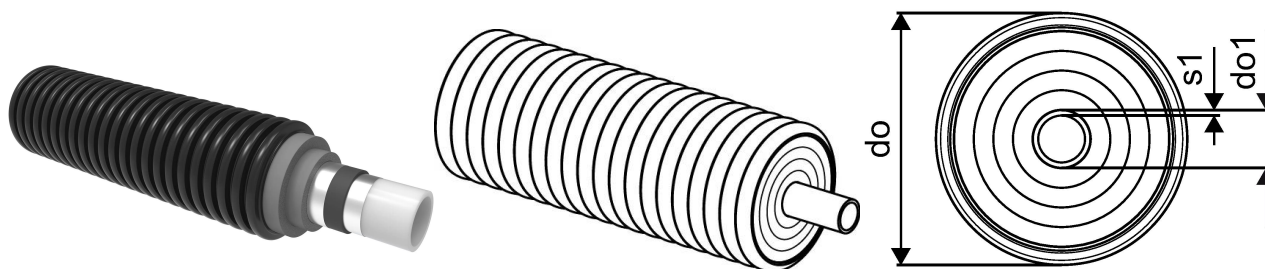

Technické informácie

Item no EAN	6414905479146
Item no GTIN	06414905479146
Item no VVS	087808250
RSK no.	2266361
Item no NRF	8360951
Item no LVI	3010236
Položka (merná jednotka)	m
Polomer ohybu 2	0,4 m
Množstvo balenia 1	200
Packaging GTIN PL1	06414905542444
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	140
Item Unit Weight	1,94
Item Unit Width	140

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk