


## Uponor RS lis. adaptér S-Press PLUS 25-RS2

**1095819**

- Vyrobené z pocínovanej mosadze
- Lisovanie bez kalibrácie

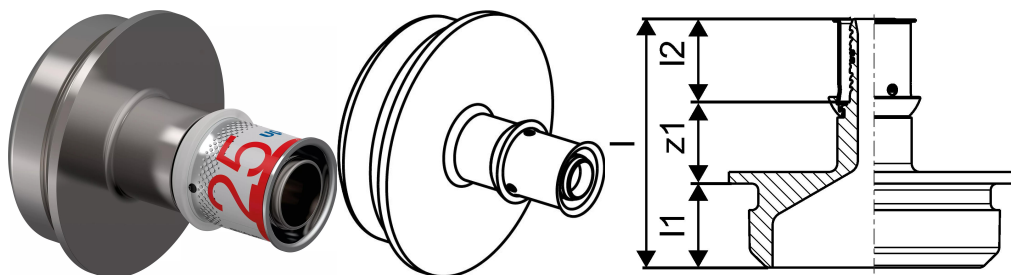

### O produkte Uponor RS lis. adaptér S-Press PLUS

#### Špecifikácia

- s pevnou lisovacou objímkou
- dorazový krúžok
- farebný kód
- bezpečnosť spojov

#### Aplikácia

- Pitná voda: Stály rozsah prevádzkových teplôt od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti
- Vykurovanie: Stály rozsah prevádzkových teplôt až 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.

ak nie je uvedené inak:

- Vonkajšie a vnútorné závitky podľa EN 10226-1.

#### Certifikácia


- Schválenia miestnym OM.

Napr.

- DVGW
- AENOR

## Uponor RS lis. adaptér S-Press PLUS 25-RS2

1095819

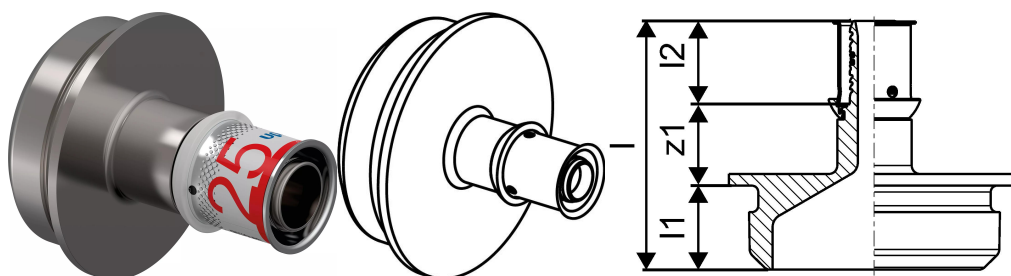

### Technické informácie

Item no EAN	6414905480128
Item no GTIN	06414905480128
Item no VVS	045450325
RSK no.	1899575
Item no NRF	5071228
Item no LVI	1720818
Položka (merná jednotka)	ks
Dĺžka (l)	75 mm
Dĺžka (l1)	20 mm
Dĺžka (l2)	28 mm
Množstvo balenia 1	1
Množstvo balenia 4	378
Packaging GTIN PL1	06414905481606
Packaging GTIN PL4	06414905555581
Item Unit Length	75
Item Unit Height	70
Item Unit Weight	0,3595
Item Unit Width	70

### Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105  
831 04, Bratislava  
Slovenská republika

T +421 232 111 300  
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk