


Uponor Ecoflex VIP Thermo Twin 2x50x4,6/175

1118583

- Vykurovanie a chladenie
- Zdvojené rúrky z PE-Xa s kyslíkovou bariérou, SDR 11
- Max. prevádzkový tlak 6 bar / 95 °C
- Farebný stredový profil na zabránenie zámene prívodného a spätného potrubia
- VIP + PEX pena, vonkajší obal z HDPE

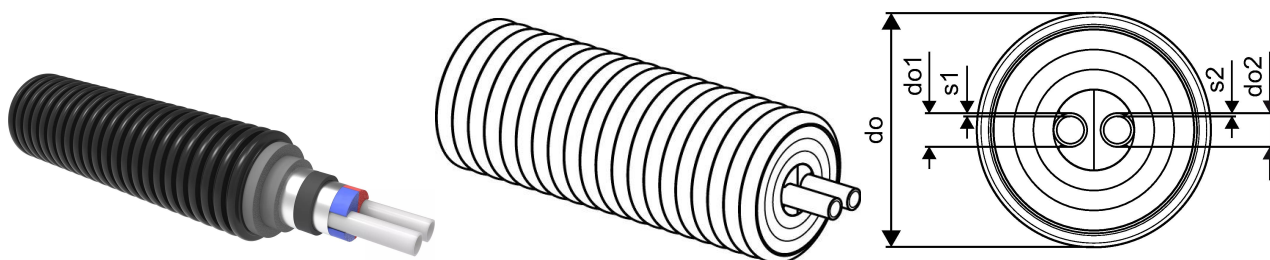

O produkte Uponor Ecoflex VIP Thermo Twin

Špecifikácia

- Flexibilný, predizolovaný, samokompenzačný plastový potrubný systém vyrobený podľa EN 15632
- Vnútorne potrubie: potrubie zo zosieťovaného polyetylénu (PE-Xa) podľa EN ISO 15875, farba natural, PN 6 (SDR 11), kyslíková bariéra podľa EN 15632
- Izolačný materiál: Revolučný izolačný materiál s extrémne nízkou hodnotou lambda v kombinácii s trvalo elastickou penou s uzavretými bunkami PE-X
- Plášťové potrubie: vlnitý polyetylén (HDPE)

Aplikácia

- Preprava vykurovacej a chladiacej vody pre podzemné inštalácie.
- Prevádzková teplota vykurovania 80 ° C podľa EN 15632
- Porucha teploty 95 ° C
- Statické overenie pre veľké dopravné zaťaženie 60 ton

Certifikácia

- Schválenia by mala kontrolovať zodpovedná osoba

Uponor Ecoflex VIP Thermo Twin 2x50x4,6/175

1118583



Technické informácie

Item no EAN	6414905519132
Item no GTIN	06414905519132
Item no VVS	087808450
RSK no.	2266370
Item no NRF	8360961
Item no LVI	3010245
Položka (merná jednotka)	m
Polomer ohybu 2	0,9 m
Množstvo balenia 1	200
Packaging GTIN PL1	06414905542567
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	175
Item Unit Weight	3,44
Item Unit Width	175

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk