


## Uponor Ecoflex VIP Thermo Twin 2x63x5,8/200

**1118584**

- Vykurovanie a chladenie
- Zdvojené rúrky z PE-Xa s kyslíkovou bariérou, SDR 11
- Max. prevádzkový tlak 6 bar / 95 °C
- Farebný stredový profil na zabránenie zámene prívodného a spätného potrubia
- VIP + PEX pena, vonkajší obal z HDPE

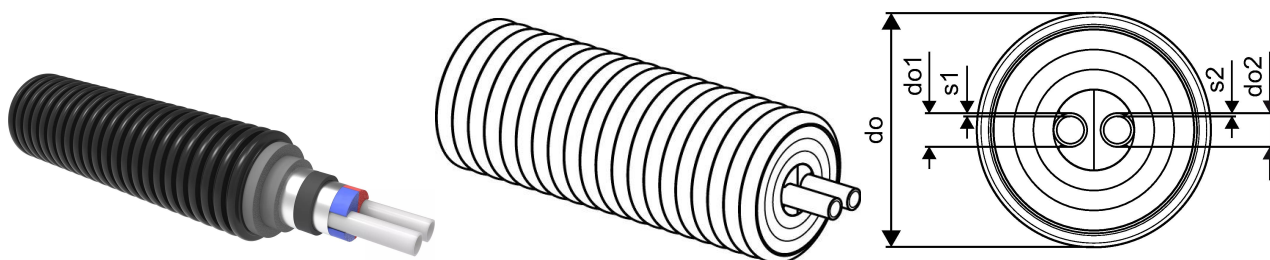

### O produkte Uponor Ecoflex VIP Thermo Twin

#### Špecifikácia

- Flexibilný, predizolovaný, samokompenzačný plastový potrubný systém vyrobený podľa EN 15632
- Vnútorne potrubie: potrubie zo zosieťovaného polyetylénu (PE-Xa) podľa EN ISO 15875, farba natural, PN 6 (SDR 11), kyslíková bariéra podľa EN 15632
- Izolačný materiál: Revolučný izolačný materiál s extrémne nízkou hodnotou lambda v kombinácii s trvalo elastickou penou s uzavretými bunkami PE-X
- Plášťové potrubie: vlnitý polyetylén (HDPE)

#### Aplikácia

- Preprava vykurovacej a chladiacej vody pre podzemné inštalácie.
- Prevádzková teplota vykurovania 80 ° C podľa EN 15632
- Porucha teploty 95 ° C
- Statické overenie pre veľké dopravné zaťaženie 60 ton

#### Certifikácia

- Schválenia by mala kontrolovať zodpovedná osoba

## Uponor Ecoflex VIP Thermo Twin 2x63x5,8/200

1118584



### Technické informácie

Item no EAN	6414905519149
Item no GTIN	06414905519149
Item no VVS	087808463
RSK no.	2266371
Item no NRF	8360962
Item no LVI	3010246
Položka (merná jednotka)	m
Polomer ohybu 2	1,2 m
Množstvo balenia 1	100
Packaging GTIN PL1	06414905542574
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	200
Item Unit Weight	4,88
Item Unit Width	200

### Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



#### Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105  
831 04, Bratislava  
Slovenská republika

T +421 232 111 300  
E info-slovakia@uponor.com

[www.uponor.com/sk-sk](http://www.uponor.com/sk-sk)