


Uponor S-Press PLUS sliding coupling 25-25

1118708

- Unikátny indikátor zalisovania
- Rýchla montáž bez kalibrácie potrubia
- Inovatívny QR kód pre okamžitý digitálny prístup
- Farebné rozlíšenie

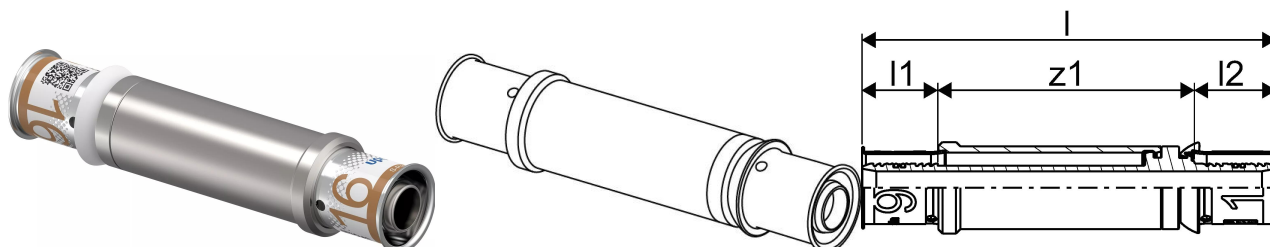

O produkte Uponor S-Press PLUS sliding coupling

Špecifikácia

- Pevná lisovaná objímka z nehrdzavejúcej ocele s kontrolným otvorom
- Presná fixácia čelustí
- Jedinečný indikátor zalisovania
- Rýchle rozpoznanie priemeru
- Test presnosti a bezpečnosti
- Rýchla montáž v 3 krokoch
- 100% spätná kompatibilita s existujúcimi komponentami Uponor
- Inovatívny QR kód pre okamžitý digitálny prístup

Aplikácia

- Pitná voda: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.
- Vykurovanie: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje až do 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 6 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín počas životnosti.

Ak nie je uvedené inak:


- Závitové prechody podľa EN 10226-1.

Certifikácia

- Schválené miestnym OM.
- Napr.
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS sliding coupling 25-25

1118708

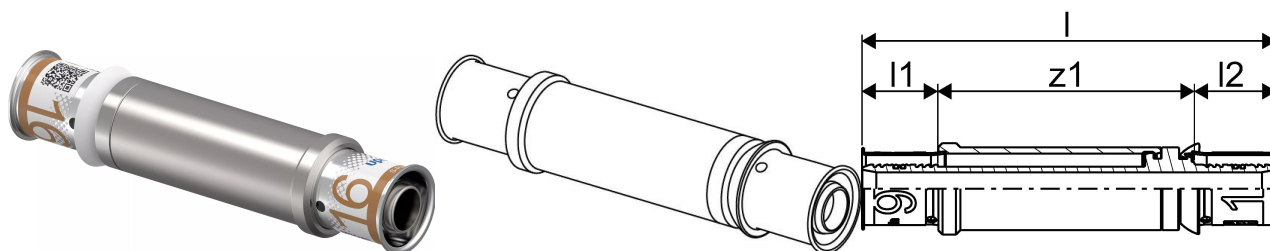

Technické informácie

Item no EAN	6414905554928
Item no GTIN	06414905554928
Item no VVS	045484325
RSK no.	1899732
Item no NRF	5071368
Item no LVI	1720838
Položka (merná jednotka)	ks
Dĺžka (l)	117 mm
Dĺžka (l1)	29 mm
Dĺžka (l2)	28 mm
Množstvo balenia 1	5
Množstvo balenia 3	40
Množstvo balenia 4	1920
Packaging GTIN PL1	06414905559770
Packaging GTIN PL3	06414905559787
Packaging GTIN PL4	06414905559794
Item Unit Length	117
Item Unit Height	33
Item Unit Weight	0,246
Item Unit Width	33

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

Slovenská republika

T +421 232 111 300

E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk