


## Uponor S-Press sliding coupling 40-40

1118710

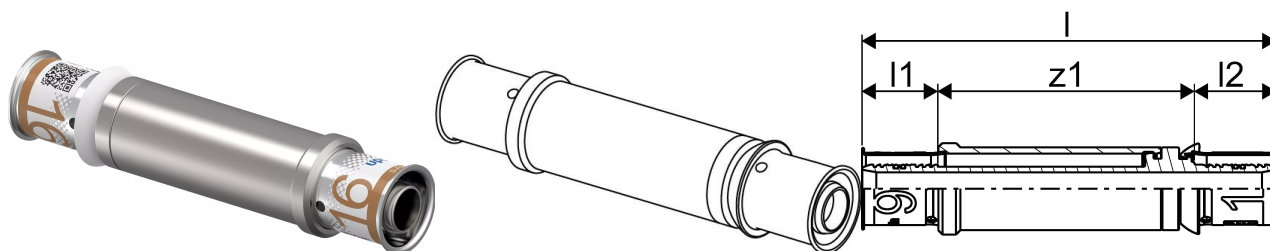

### O produkte Uponor S-Press sliding coupling

#### Špecifikácia

- s pevnou lisovacou objímkou
- dorazový krúžok
- test bezpečnosti

#### Aplikácia

- Pitná voda: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Teplota krátkodobej poruchy je 95 °C po dobu 100 hodín životnosti.


- Vykurovanie: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje do 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Teplota krátkodobej poruchy je 100 °C po dobu 100 hodín životnosti.

- ak nie je uvedené iné:

Vonkajší a vnútorný závit podľa EN 10226-1.

## Uponor S-Press sliding coupling 40-40

1118710

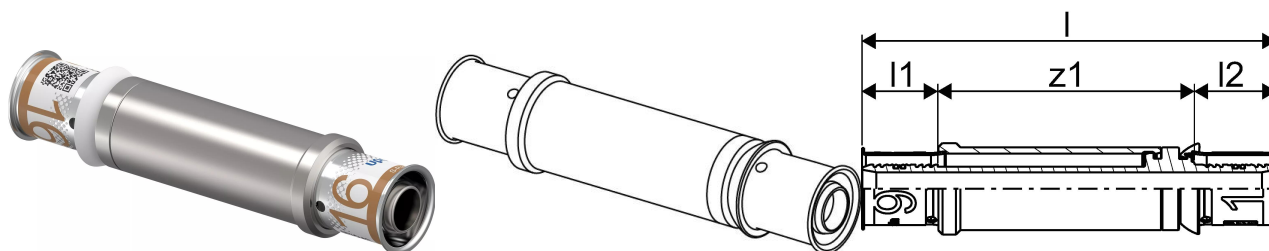

### Technické informácie

Item no EAN	6414905554942
Item no GTIN	06414905554942
Item no VVS	045484340
RSK no.	1899734
Item no NRF	5071371
Item no LVI	1720840
Položka (merná jednotka)	ks
Dĺžka (l)	138 mm
Dĺžka (l1)	42 mm
Dĺžka (l2)	38 mm
Množstvo balenia 1	3
Množstvo balenia 3	12
Množstvo balenia 4	576
Packaging GTIN PL1	06414905559893
Packaging GTIN PL3	06414905559909
Packaging GTIN PL4	06414905559916
Item Unit Length	137
Item Unit Height	48
Item Unit Weight	0,523
Item Unit Width	48

### Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

Slovenská republika

T +421 232 111 300

E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk