


Uponor Ecoflex VIP Aqua Twin 40x5,5-25x3,5/140

1119055

- Teplá úžitková voda
- Zdvojené rúrky z PE-Xa, SDR 7,4
- Max. prevádzkový tlak 10 bar / 95°C
- VIP + PEX pena, vonkajší obal z HDPE
- Farebný stredový profil, aby sa zabránilo zámene prírodného a cirkulačného potrubia

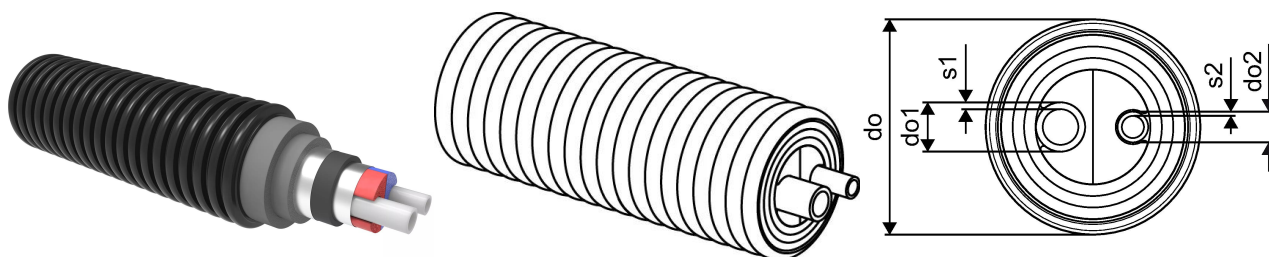

O produkte Uponor Ecoflex VIP Aqua Twin

Špecifikácia

- Flexibilný, predizolovaný, samokompenzačný plastový potrubný systém.
- Vnútorne potrubie: potrubie zo zosieťovaného polyetylénu (PE-Xa) podľa EN ISO 15875, farba natural, PN 10 (SDR 7,4)
- Izolačný materiál: Revolučný izolačný materiál s extrémne nízkou hodnotou lambda v kombinácii s trvalo elastickou penou s uzavretými bunkami PE-X
- Plášťové potrubie: vlnitý polyetylén (HDPE)

Aplikácia


- Preprava teplej vody pre podzemné inštalácie.
- Prevádzková teplota vodovodnej vody 70 ° C podľa EN 15875
- Maximálna teplota 95 °C
- Statické overenie pre veľké dopravné zaťaženie 60 ton

Certifikácia

- Schválenia by mala kontrolovať zodpovedná osoba

Uponor Ecoflex VIP Aqua Twin 40x5,5-25x3,5/140

1119055

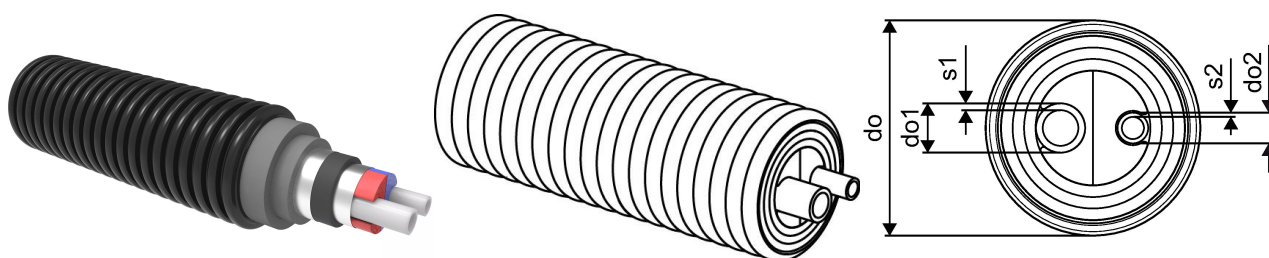

Technické informácie

Item no EAN	6414905556373
Item no GTIN	06414905556373
Item no VVS	087364240
RSK no.	2266381
Item no NRF	8360973
Item no LVI	3010301
Položka (merná jednotka)	m
Polomer ohybu 2	0,9 m
Množstvo balenia 1	200
Packaging GTIN PL1	06414905557943
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	140
Item Unit Weight	2,18
Item Unit Width	140

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk