


Uponor Thermatop S 2500x370mm

1120852


- Prefab. sálavé registre vr. lamiel z pozinkovaného plechu s Uponor 9,9mm PE-Xa zabudovaným potrubím
- Rýchla montáž: 80 m² kompletná inštalácia vr. tlakovej skúšky / 1 deň / 4 ľudia.
- Pe-Xa potrubie so 100% ochranou proti prenikaniu kyslíka podľa DIN 4726.
- Chladiaci výkon podľa EN 14240 (8K) až do 46 W/m²
- Výkurovanie výkon podľa EN 14037 (15K) až do 64 W/m².
- Pre osovú vzdialenosť CD-profilov 400mm

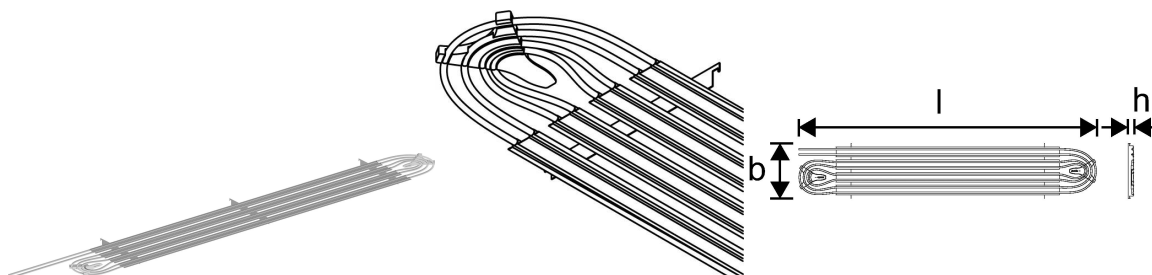

Žiadne informácie o aplikácii

Uponor Thermatop S 2500x370mm

1120852

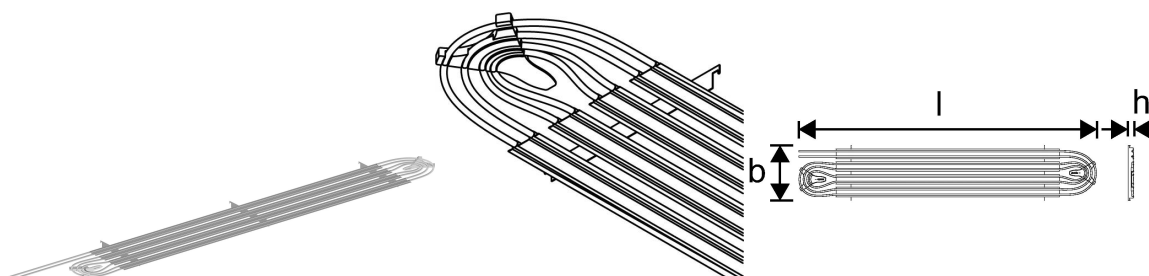

Technické informácie

Item no EAN	6414905638635
Item no GTIN	06414905638635
Položka (merná jednotka)	ks
Osová vzdialenosť	35 mm
Dĺžka (l)	2500 mm
Z-rozмеры b	367 mm
Z-rozмеры b1	338 mm
Z-rozмеры b2	338 mm
Z-rozмеры h	36 mm
Množstvo balenia 1	2
Množstvo balenia 4	32
Packaging GTIN PL1	06414900303866
Packaging GTIN PL4	06414905663019
Item Unit Length	2500
Item Unit Height	35
Item Unit Weight	6
Item Unit Width	370

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk