


Uponor Thermatop S 3000x370mm

1120853


- Prefab. sálavé registre vr. lamiel z pozinkovaného plechu s Uponor 9,9mm PE-Xa zabudovaným potrubím
- Rýchla montáž: 80 m² kompletná inštalácia vr. tlakovej skúšky / 1 deň / 4 ľudia.
- Pe-Xa potrubie so 100% ochranou proti prenikaniu kyslíka podľa DIN 4726.
- Chladiaci výkon podľa EN 14240 (8K) až do 46 W/m²
- Výkurovanie výkon podľa EN 14037 (15K) až do 64 W/m².
- Pre osovú vzdialenosť CD-profilov 400mm

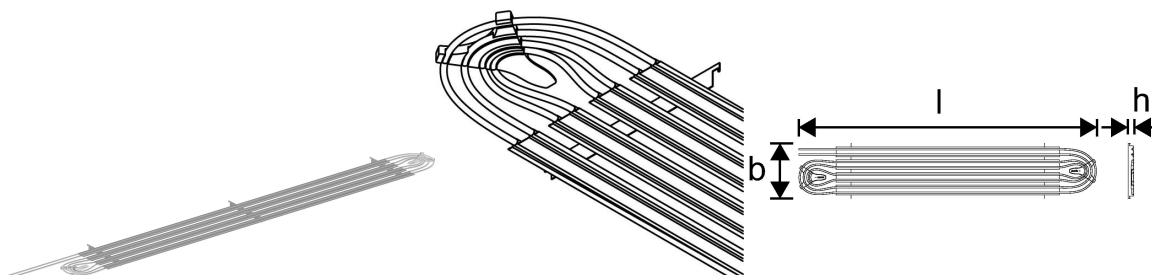

Žiadne informácie o aplikácii

Uponor Thermatop S 3000x370mm

1120853

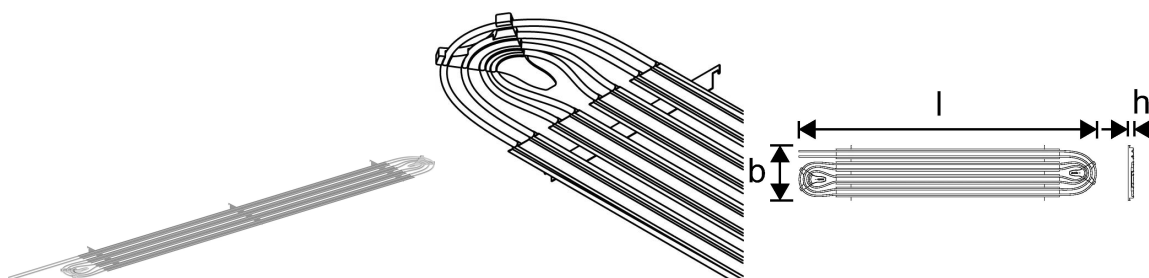

Technické informácie

Item no EAN	6414905638642
Item no GTIN	06414905638642
Položka (merná jednotka)	ks
Osová vzdialenosť	35 mm
Dĺžka (l)	3000 mm
Z-rozмеры b	367 mm
Z-rozмеры b1	338 mm
Z-rozмеры b2	338 mm
Z-rozмеры h	36 mm
Množstvo balenia 1	2
Množstvo balenia 4	32
Packaging GTIN PL1	06414900303873
Packaging GTIN PL4	06414905663026
Item Unit Length	3000
Item Unit Height	35
Item Unit Weight	7,2
Item Unit Width	370

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk