


Uponor Thermatop S 4500x370mm

1120856


- Prefab. sálové registre vr. lamiel z pozinkovaného plechu s Uponor 9,9mm PE-Xa zabudovaným potrubím
- Rýchla montáž: 80 m² kompletná inštalácia vr. tlakovej skúšky / 1 deň / 4 ľudia.
- Pe-Xa potrubie so 100% ochranou proti prenikaniu kyslíka podľa DIN 4726.
- Chladiaci výkon podľa EN 14240 (8K) až do 46 W/m²
- Výkurovanie výkon podľa EN 14037 (15K) až do 64 W/m².
- Pre osovú vzdialenosť CD-profilov 400mm

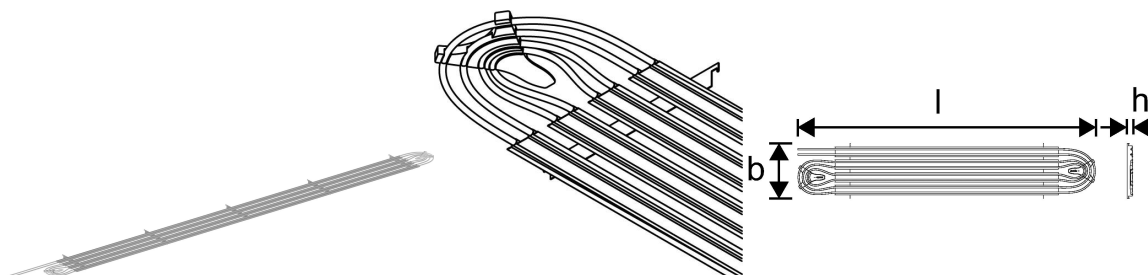

Žiadne informácie o aplikácii

Uponor Thermatop S 4500x370mm

1120856

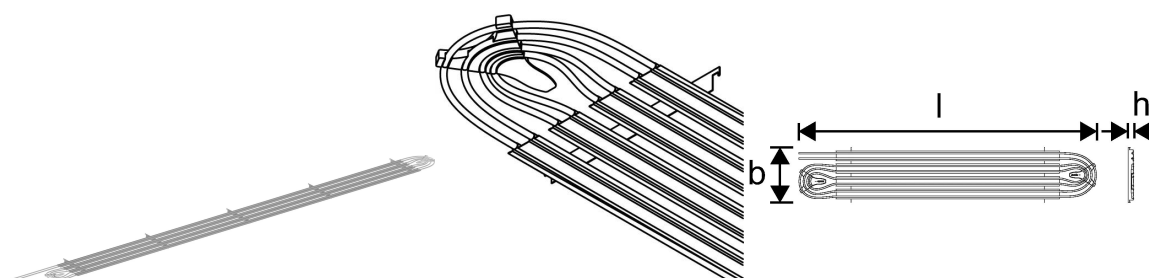

Technické informácie

| | |
|--------------------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905638673 |
| Item no GTIN | 06414905638673 |
| Položka (merná jednotka) | ks |
| Osová vzdialenosť | 35 mm |
| Dĺžka (l) | 4500 mm |
| Z-rozмеры b | 367 mm |
| Z-rozмеры b1 | 338 mm |
| Z-rozмеры b2 | 338 mm |
| Z-rozмеры h | 36 mm |
| Množstvo balenia 1 | 2 |
| Množstvo balenia 4 | 32 |
| Packaging GTIN PL1 | 06414900303903 |
| Packaging GTIN PL4 | 06414905663057 |
| Item Unit Length | 4500 |
| Item Unit Height | 35 |
| Item Unit Weight | 10,8 |
| Item Unit Width | 370 |

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk