

Uponor Combi Port M-INS rozhranie UFH 19 CB DI TL HA MS ZV NC IB

1121434

Verzia UFH pre teplú úžitkovú vodu a priame vykurovanie s pripojením na podlahové kúrenie (vrátane zmiešavacieho okruhu s obehovým čerpadlom).

Kódy kótovania:

19 – indikácia výkonu teplej úžitkovej vody (l/min)

CB – medený spájkovaný nerezový výmenník tepla na prípravu teplej úžitkovej vody

BP – funkcia predohrevu prívodných potrubí

DI – primárny regulátor diferenčného tlaku na vstupe jednotky tepelného rozhrania

TL – termostatický obmedzovač teploty teplej úžitkovej vody s ponorným snímačom

HA – tlmič vodného rázu na strane teplej úžitkovej vody

MS – zmiešavacia súprava s obehovým čerpadlom, termostatom a spätnou klapkou pre vykurovací okruh bytu


ZA - zónový ventil v spätočke bytového vykurovacieho okruhu vrátane 2-bodového pohonu

ZS – súprava na pripojenie cirkulácie teplej úžitkovej vody vrátane izolácie výmenníka a termostatického teplotného predohrevu bez obehového čerpadla

ZV – zónový ventil vo vratnom potrubí vykurovacieho okruhu bytov bez pohonu


NC – žiadny výstup studenej vody z jednotky tepelného rozhrania

IB – komplet zateplené telo

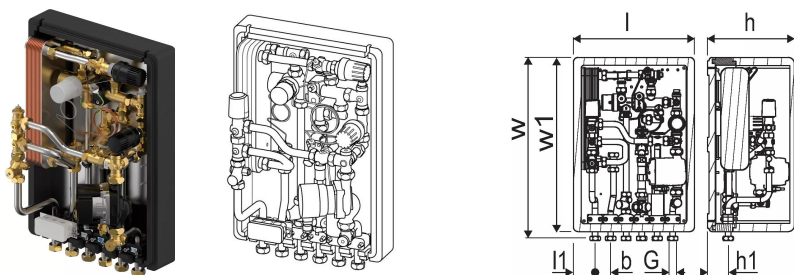

Uponor Combi Port M-INS rozhranie UFH 19 CB DI TL HA MS ZV NC IB

1121434

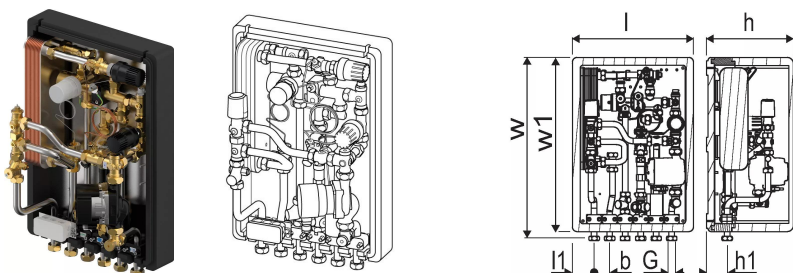

Technické informácie

Item no EAN	6414905642939
Item no GTIN	06414905642939
Item no VVS	375602241
Položka (merná jednotka)	ks
Dĺžka (l)	390 mm
Dĺžka (l1)	70 mm
Z-rozмеры b	50 mm
Z-rozмеры h	280 mm
Z-rozмеры h1	67 mm
Z-rozмеры w	578 mm
Z-rozмеры w1	560 mm
Množstvo balenia 1	1
Množstvo balenia 4	16
Packaging GTIN PL1	06414905662388
Packaging GTIN PL4	06414905662470
Item Unit Length	578
Item Unit Height	280
Item Unit Weight	16
Item Unit Width	390

Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk