

Uponor Combi Port M-INS rozhranie RC 19 CB DI TL ZA NC IB

1121436

Verzia RC pre teplú úžitkovú vodu a priame vykurovanie s pripojením na radiátor (bez zmiešavacieho okruhu).

Kódy kótovania:

19 – indikácia výkonu teplej úžitkovej vody (l/min)

CB – medený spájkovaný nerezový výmenník tepla na prípravu teplej úžitkovej vody

BP – funkcia predohrevu privodných potrubí

DI – primárny regulátor diferenčného tlaku na vstupe jednotky tepelného rozhrania

TL – termostatický obmedzovač teploty teplej úžitkovej vody s ponorným snímačom

HA – tlmič vodného rázu na strane teplej úžitkovej vody

MS – zmiešavacia súprava s obehovým čerpadlom, termostatom a spätnou klapkou pre vykurovací okruh bytu


ZA - zónový ventil v spätočke bytového vykurovacieho okruhu vrátane 2-bodového pohonu

ZS – súprava na pripojenie cirkulácie teplej úžitkovej vody vrátane izolácie výmenníka a termostatického teplotného predohrevu bez obehového čerpadla

ZV – zónový ventil vo vratnom potrubí vykurovacieho okruhu bytov bez pohonu


NC – žiadny výstup studenej vody z jednotky tepelného rozhrania

IB – komplet zateplené telo

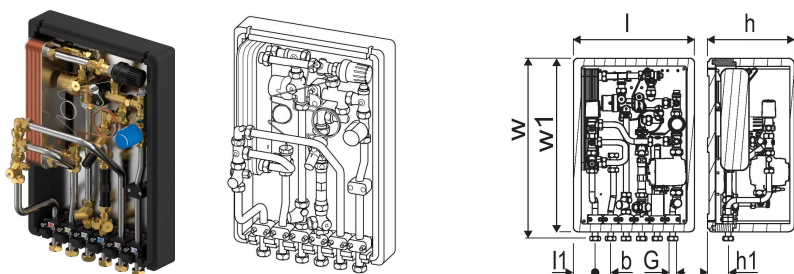

Uponor Combi Port M-INS rozhranie RC 19 CB DI TL ZA NC IB

1121436

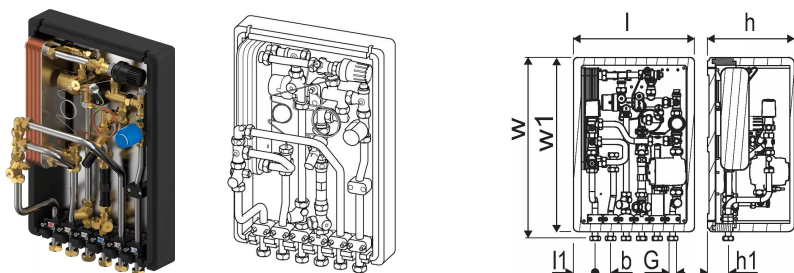

Technické informácie

Item no EAN 6414905642953

Item no GTIN 06414905642953

Položka (merná jednotka) ks

Dĺžka (l) 390 mm

Dĺžka (l1) 70 mm

Z-rozмеры b 50 mm

Z-rozмеры h 280 mm

Z-rozмеры h1 67 mm

Z-rozмеры w 578 mm

Z-rozмеры w1 560 mm

Množstvo balenia 1 1

Množstvo balenia 4 16

Packaging GTIN PL1 06414905662364

Packaging GTIN PL4 06414905662456

Item Unit Length 578

Item Unit Height 280

Item Unit Weight 14

Item Unit Width 390

Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk