


Uponor Combi Port M-Pro rozhranie UFH 15 St BP DT ZM MS UL SS ZA 2C

1128852

- Verzia UFH pre teplú úžitkovú vodu a priame vykurovanie s pripojením na podlahové kúrenie (vrátane zmiešavacieho okruhu s obehovým čerpadlom).


Kódy kótovania:

- 15,19 – indikácia výkonu teplej úžitkovej vody (l/min)
- CB – medený spájkovaný nerezový výmenník tepla na prípravu teplej úžitkovej vody
- St – bez neželezných kovov spájkovaný nerezový výmenník tepla na prípravu teplej úžitkovej vody
- BP – funkcia predohrevu prírodných potrubí
- DT – regulátor diferenčného tlaku na tepelnom okruhu jednotky tepelného rozhrania na prípravu teplej úžitkovej vody
- ZM - cirkulačný modul na teplú úžitkovú vodu s poistným ventilom, obehovým čerpadlom a regulátorom diferenčného tlaku
- MS – zmiešavacia súprava s obehovým čerpadlom, termostatom a spätnou klapkou pre vykurovací okruh bytu
- TL – termostatický obmedzovač teploty pre teplú úžitkovú vodu s ponorným snímačom
- UL – termostatický obmedzovač teploty pre okruh podlahového vykurovania
- SS – bezpečnostný termostatický spínač pre vykurovací okruh bytu
- ZA - zónový ventil vo vratnom potrubí vykurovacieho okruhu obytných budov vrátane 2-bodového pohonu
- 2C – pripojenie druhého priameho vykurovacieho okruhu s extra zónovým ventilom (bez pohonu, bez zmiešavacieho okruhu)

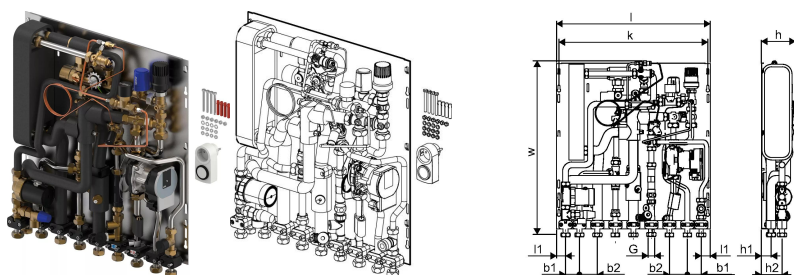

Uponor Combi Port M-Pro rozhranie UFH 15 St BP DT ZM MS UL SS ZA 2C

1128852

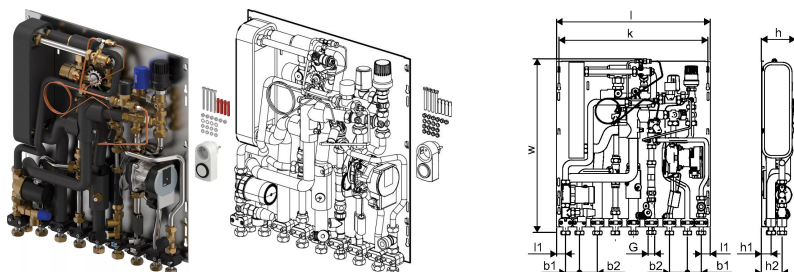

Technické informácie

Item no EAN	4026115365182
Item no GTIN	04026115365182
Položka (merná jednotka)	ks
Dĺžka (l)	556 mm
Dĺžka (l1)	33 mm
Z-rozmary b1	50 mm
Z-rozmary b2	65 mm
Z-rozmary h	123 mm
Z-rozmary h1	35 mm
Z-rozmary h2	75 mm
Z-rozmary k	538 mm
Z-rozmary w	628 mm
Množstvo balenia 1	1
Množstvo balenia 4	10
Packaging GTIN PL1	06414900382083
Packaging GTIN PL4	06414900500418
Item Unit Length	618
Item Unit Height	107
Item Unit Weight	20
Item Unit Width	556

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk