


Uponor Uni Pipe PLUS príchytká 25

1135504

- Jednoduché otváranie pomocou skrutkovača
- Možnosť zapojenia do série
- Možnosť upevnenia potrubia až do 5 mm

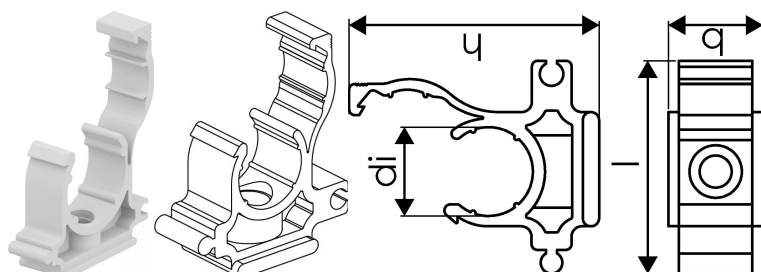

O produkte Uponor Uni Pipe PLUS príchytká

Špecifikácia

- Viacvrstvé kompozitné potrubie s kyslíkovou bariérou (PE-RT - spojivo - bezšvový hliník - spojivo - PE-RT), vyrobené pomocou technológie SACP a OWC.
- Trieda reakcie na oheň E podľa EN 13501-1.
- S koncovými zátkami potrubia ako hygienické tesnenie podľa EN 806.

Aplikácia


- Pitná voda: Stály rozsah prevádzkových teplôt od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.
- Vykurovanie: Stály rozsah prevádzkových teplôt až 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.

Certifikácia

- Schválenia miestnym OM.
napr.
- DVGW
- AENOR

Uponor Uni Pipe PLUS príchytká 25

1135504

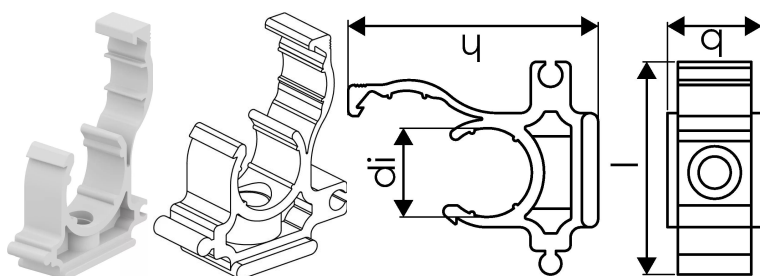

Technické informácie

Item no EAN 6414900368179

Item no GTIN 06414900368179

Položka (merná jednotka) ks

Dĺžka (l) 50 mm

Z-rozмеры b 18 mm

Z-rozмеры h 68 mm

Množstvo balenia 1 50

Množstvo balenia 3 400

Množstvo balenia 4 8000

Packaging GTIN PL1 06414900423366

Packaging GTIN PL3 06414900423519

Packaging GTIN PL4 06414900325707

Item Unit Length 68

Item Unit Height 18

Item Unit Weight 0,01

Item Unit Width 50

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk