


Uponor Uni Pipe PLUS dvojitá príchytká 16

1135508

- Jednoduché otváranie pomocou skrutkovača
- Možnosť zapojenia do série
- Možnosť upevnenia potrubia až do 5 mm

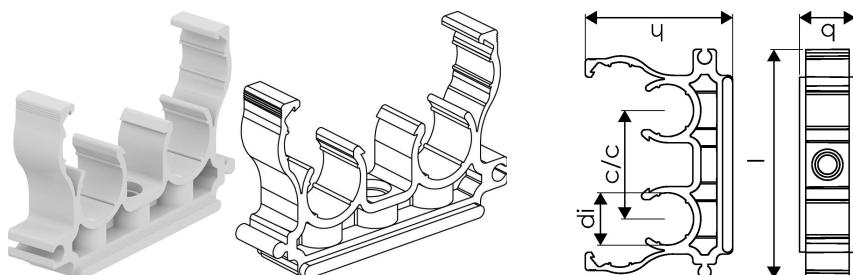

O produkte Uponor Uni Pipe PLUS dvojitá príchytká

Špecifikácia

- Viacvrstvé kompozitné potrubie s kyslíkovou bariérou (PE-RT - spojivo - bezšvový hliník - spojivo - PE-RT), vyrobené pomocou technológie SACP a OWC.
- Trieda reakcie na oheň E podľa EN 13501-1.
- S koncovými zátkami potrubia ako hygienické tesnenie podľa EN 806.

Aplikácia


- Pitná voda: Stály rozsah prevádzkových teplôt od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.
- Vykurovanie: Stály rozsah prevádzkových teplôt až 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.

Certifikácia

- Schválenia miestnym OM.
napr.
- DVGW
- AENOR

Uponor Uni Pipe PLUS dvojitá príchytka 16

1135508

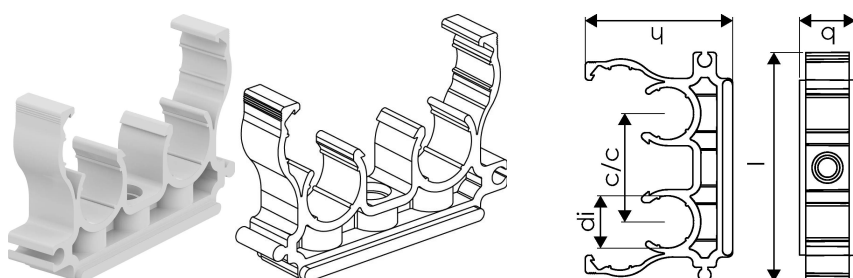

Technické informácie

Item no EAN	6414900368216
Item no GTIN	06414900368216
Položka (merná jednotka)	ks
Osová vzdialenosť	34 mm
Dĺžka (l)	72 mm
Z-rozмеры b	18 mm
Z-rozмеры h	47 mm
Množstvo balenia 1	40
Množstvo balenia 3	720
Množstvo balenia 4	17280
Packaging GTIN PL1	06414900423403
Packaging GTIN PL3	06414900423557
Packaging GTIN PL4	06414900370653
Item Unit Length	73
Item Unit Height	18
Item Unit Weight	0,013
Item Unit Width	47

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk